










Auswahlhilfe für Abgassysteme · Kunststoff – raumluftunabhängig

Anwendungssituation	Bezeichnung		für KB192i / GB212 / GB102S DN80/125 bzw. DN110/160	für KB192i - 15-22 kW DN 60/110 bzw. DN 60	für GB102S - 14-25 kW DN 60
	DO Dachinstallation C <sub>32x</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schrägdach</li> <li>■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über Satteldach</li> </ul>	▶ Seite 3085	▶ Seite 3115	▶ Seite 3115
	DO-S Kellerinstallation C <sub>33x</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konzentrische Luft-/Abgasführung im Schacht</li> </ul>	▶ Seite 3090	-	-
	GA-K Kellerinstallation C <sub>93x</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konzentrische Abgasführung bis zum Schacht</li> <li>■ Abgasleitung im Schacht</li> </ul>	▶ Seite 3093	▶ Seite 3118	▶ Seite 3118
	GAF-K Etageninstallation C <sub>53x</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konzentrische Abgasführung entlang der Außenfassade</li> </ul>	▶ Seite 3099	-	-
	GAL-K Kellerinstallation C <sub>53x</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Luft-/Abgasführung über getrennte Leitungen</li> <li>■ Schacht für Verbrennungsluftversorgung nicht geeignet</li> <li>■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht</li> </ul>	▶ Seite 3102	-	-
	LAS-K Etageninstallation C <sub>43x</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ LAS-Anschluss</li> <li>■ Konzentrische Luft-/Abgasführung für Anschluss an LAS-System</li> <li>■ Mehrfachbelegung möglich</li> </ul>	▶ Seite 3104	-	-
	ÜB-Flex		-	-	▶ Seite 3121
	WH/WS C <sub>13x</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konzentrische Mauerdurchführung</li> </ul>	-	-	▶ Seite 3123




## Auswahlhilfe für Abgassysteme · Kunststoff – raumluftabhängig

Anwendungssituation	Bezeichnung	für KB192i / GB212 / GB102S
	GA Kellerinstallation B <sub>23p</sub>	■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht  ▶ Seite 3108
	GA-X Etageninstallation B <sub>33</sub>	■ Konzentrische Abgasführung im Aufstellraum ■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht ■ Installation in Aufenthaltsräumen gemäß TRÖL ■ < 35 kW möglich  ▶ Seite 3110
	GN Kellerinstallation B <sub>23</sub>	■ Abgasführung zum Anschluss an feuchteunempfindlichen Schornstein  ▶ Seite 3112

3



Grundbausatz GAF-K · Kunststoff · raumluftunabhängig · DN 80/125

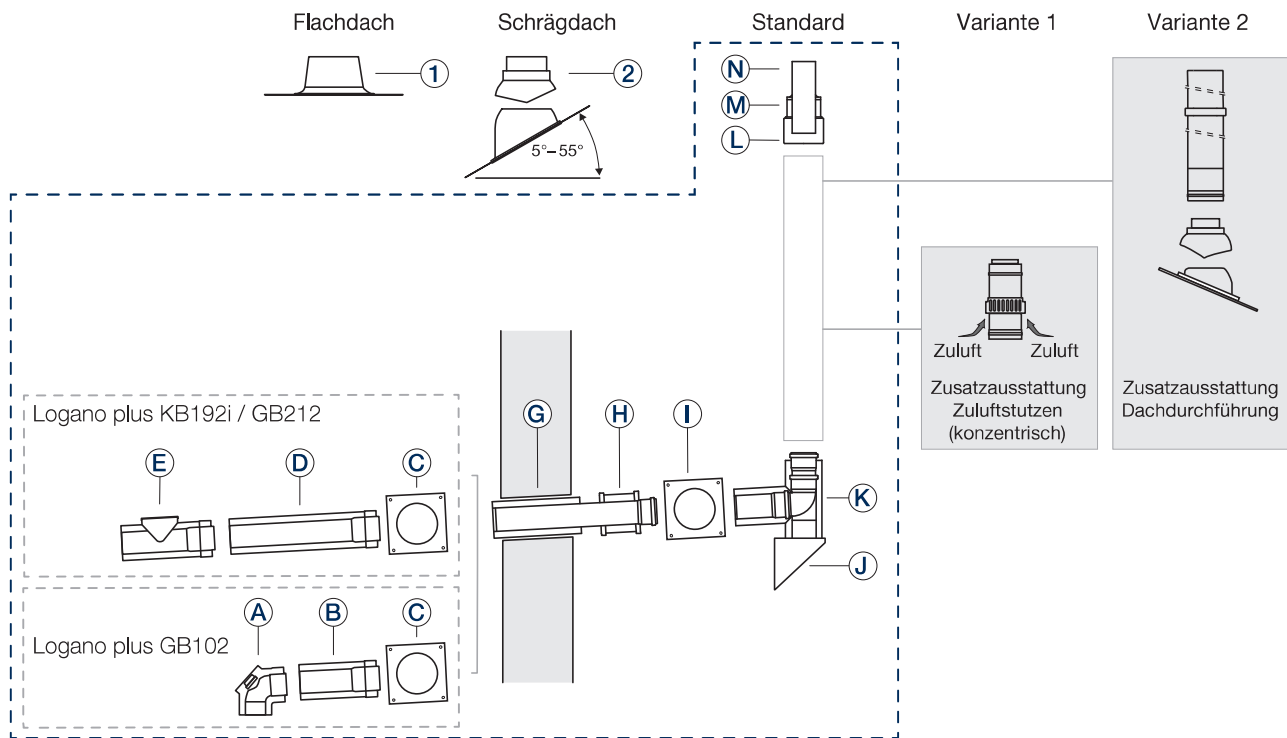

Maximal zulässige gestreckte Baulänge L in Meter bei gerader Führung der Abgasleitung ▶ Seite 3124


Grundbausatz GAF-K bestehend aus:

- |  |  |
|--|--|
| Pos. A – Konzentrischer Revisionsbogen       | Pos. I – Abdeckblende aus Edelstahl                  |
| Pos. B – Konzentrisches Abgasrohr            | Pos. J – Außenwandkonsole aus Edelstahl              |
| Pos. C – Abdeckblende                        | Pos. K – T-Stück 90° für Wandkonsole aus Edelstahl   |
| Pos. D – Konzentrisches Rohr                 | Pos. L – Schelle für Mündungsabschluss aus Edelstahl |
| Pos. E – Konzentrisches Rohr mit Prüföffnung | Pos. M – Mündungsabschluss aus Edelstahl             |
| Pos. G – Konzentrische Mauerdurchführung     | Pos. N – Mündungsrohr, 250 mm                        |
| Pos. H – Doppelmuffe                         |  |

Zubehör:

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Pos. 1 – Flachdach-Klebeflansch | Pos. 2 – Universal-Dachziegel |
|---------------------------------|-------------------------------|




























Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
GAF-K	Grundbausatz GAF-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 80/125 mm</li> <li>■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung an der Außenfassade</li> <li>■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) bzw. Kunststoff PP/Edelstahl im Außenbereich</li> <li>■ Bestehend aus: Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Doppelmuffe; Abdeckblende aus Edelstahl; T-Stück 90° für Wandkonsole aus Edelstahl; Außenwandkonsole aus Edelstahl; Schelle für Mündungsabschluss aus Edelstahl; Mündungsabschluss aus Edelstahl; Mündungsrohr, 250 mm; Konzentrischem Revisions-Rohr; Konzentrischem Rohr</li> <li>■ Für GB212, KB192i, KB195i</li> </ul>	7738112757	620,—	WA01





















## Abgassysteme für Logano plus

Gas-Brennwertkessel · 2,7–49,9 kW

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG	
	<b>GAF-K</b>	Grundbausatz GAF-K	 7738112565	621,—	WA01	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 80/125 mm</li> <li>■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung an der Außenfassade</li> <li>■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) bzw. Kunststoff PP/Edelstahl im Außenbereich</li> <li>■ Bestehend aus: Konzentrischer Bogen mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr, 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Doppelmuffe 87°; Abdeckblende aus Edelstahl; T-Stück für Wandkonsole aus Edelstahl; Außenwandkonsole aus Edelstahl; Schelle für Mündungsabschluss aus Edelstahl; Mündungsabschluss aus Edelstahl; Mündungsrohr 250 mm</li> <li>■ Für alle Wandgeräte und SB105, GB102S</li> </ul>			
<b>Zubehör Außenfassade</b>						
	1	Flachdach-Klebeflansch	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100</li> <li>■ 150 mm hoch, nicht verstellbar</li> </ul>	 7738112620	42,70	
	2	Universal-Dachziegel	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100</li> <li>■ Inklusive Regenkappe</li> <li>■ 25°–45°, schwarz</li> </ul>	 7738112621	54,90	
	2	Universal-Dachziegel	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100</li> <li>■ Inklusive Regenkappe</li> <li>■ 25°–45°, rot</li> </ul>	 7738112622	54,90	
	–	Konzentrisches Rohr	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 80/125 mm</li> <li>■ Edelstahl / Kunststoff</li> </ul>	500 mm  7738112697 1000 mm  7738112698 2000 mm  7738112699	62,— 77,— 151,—	WA01
	–	Konzentrischer Bogen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 80/125 mm</li> <li>■ Edelstahl / Kunststoff</li> </ul>	87°  7738112700 45°  7738112701 30°  7738112702 15°  7738112703	79,— 58,— 60,— 50,—	
	–	Konzentrisches Rohr mit Prüföffnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 80/125 mm</li> <li>■ Edelstahl / Kunststoff</li> </ul>	 7738112704	155,—	
	–	Konzentrischer Zuluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 80/125 mm</li> <li>■ Edelstahl / Kunststoff</li> <li>■ Mit Verschluss für unteren Luftausgang</li> </ul>	 7738112705	130,—	
	–	Wandhalterung alle 2 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 125 mm, Edelstahl</li> <li>■ Wandabstand: 40–65 mm</li> </ul>	 7738112706	38,—	WA01
	–	Verlängerung für Wandhalterung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl</li> <li>■ Wandabstand gesamt: 150–230 mm</li> </ul>	 7738112708	55,—	
	–	Verlängerung für Außenwandkonsole	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl</li> <li>■ Wandabstand gesamt: 150–230 mm</li> </ul>	 7738112711	144,—	
	–	Dachdurchführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl ohne Mündungsabschluss</li> </ul>	 7738112713	103,—	



	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
<b>Zubehör Aufstellraum</b>						
	-	Konzentrisches Rohr	■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm	 7738112645	50,—	
			■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm	 7738112646	70,—	
			■ Ø 80/125 mm, weiß, 1950 mm	 7738112647	137,—	
	-	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	 7738112648	60,—	
			■ Ø 80/125 mm, weiß, 45°	 7738112593	46,—	
			■ Ø 80/125 mm, weiß, 30°	 7738112664	45,—	
			■ Ø 80/125 mm, weiß, 15°	 7738112594	46,—	
	-	Konzentrischer Revisionsbogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	 7738112665	125,—	WA01
	-	Konzentrisches Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 250 mm	 7738112666	81,—	
	-	Konzentrisches Schiebestück zur Montagehilfe	■ Ø 80/125 mm ■ Effektivlänge 100–250 mm	 7738112729	58,—	
	-	Konzentrisches Rohr mit Messöffnung	■ Zusätzliche Messöffnungen, 120 mm lang, DN 80/125 ■ Falls nach Bausatzmontage Messöffnungen schwer zugänglich sind	 7747201339	82,30	

