












Auswahlhilfe für Abgassysteme · Kunststoff – raumluftunabhängig

Anwendungssituation	Bezeichnung		für KB192i / GB212 / GB102S DN80/125 bzw. DN110/160	für KB192i - 15-22 kW DN 60/110 bzw. DN 60	für GB102S - 14-25 kW
	DO Dachinstallation C _{32x}	■ Schrägdach ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über Satteldach	► Seite 3085	► Seite 3115	► Seite 3115
	DO-S Kellerinstallation C _{33x}	■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über Flachdach ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über Flachdach	► Seite 3085	► Seite 3115	► Seite 3115
	GA-K Kellerinstallation C _{93x}	■ Konzentrische Luft-/Abgasführung im Schacht	► Seite 3090	–	–
	GAF-K Etageninstallation C _{53x}	■ Konzentrische Abgasführung bis zum Schacht ■ Abgasleitung im Schacht	► Seite 3093	► Seite 3118	► Seite 3118
	GAL-K Kellerinstallation C _{53x}	■ Konzentrische Abgasführung entlang der Außenfassade	► Seite 3099	–	–
	GAL-K Kellerinstallation C _{53x}	■ Luft-/Abgasführung über getrennte Leitungen ■ Schacht für Verbrennungsluftversorgung nicht geeignet ■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht	► Seite 3102	–	–
	LAS-K Etageninstallation C _{43x}	■ LAS-Anschluss ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung für Anschluss an LAS-System ■ Mehrfachbelegung möglich	► Seite 3104	–	–
	ÜB-Flex		–	–	► Seite 3121
	WH/WS C13x	■ Konzentrische Mauerdurchführung	–	–	► Seite 3123





Auswahlhilfe für Abgassysteme · Kunststoff – raumluftabhängig


Anwendungssituation	Bezeichnung	für KB192i / GB212 / GB102S
	GA Kellerinstallation B _{23p} ■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht	► Seite 3108
	GA-X Etageninstallation B ₃₃ ■ Konzentrische Abgasführung im Aufstellraum ■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht ■ Installation in Aufenthaltsräumen gemäß TRÖL ■ < 35 kW möglich	► Seite 3110
	GN Kellerinstallation B ₂₃ ■ Abgasführung zum Anschluss an feuchteunempfindlichen Schornstein	► Seite 3112



Abgassysteme für Logano plus

Gas-Brennwertkessel · 2,7–49,9 kW

Grundbausatz GN · Kunststoff · raumluftabhängig · DN 80

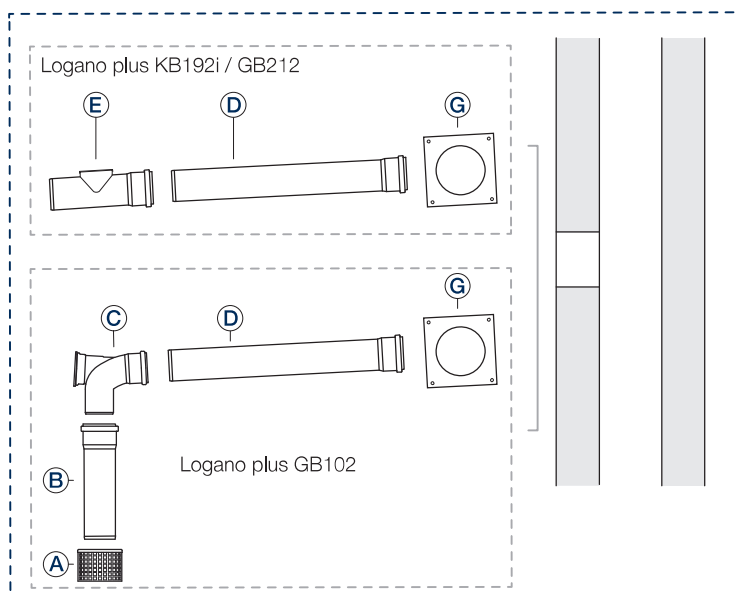

Maximal zulässige gestreckte Baulänge L in Meter bei gerader Führung der Abgasleitung ► Seite 3124

Grundbausatz GN bestehend aus:

Pos. A – Zuluftgitter

Pos. B – Rohr, 500 mm

Pos. C – Bogen mit Prüföffnung

Pos. D – Rohr, 1000 mm lang

Pos. E – Rohr mit Prüföffnung

Pos. G – Abdeckblende

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	GN	Grundbausatz GN	■ Ø 80 mm		
			■ Für Luftzuführung aus dem Aufstellraum und Abgasabführung über feuchteunempfindlichen Schornstein		
			■ Aus Kunststoff PP	7738112755	116,—
			■ Bestehend aus: Rohr, 1000 mm lang; Rohr mit Prüföffnung		
		■ GB212 / KB192i / KB195i			WA01
	GN	Grundbausatz GN	■ Ø 80 mm		
			■ Für Luftzuführung aus dem Aufstellraum und Abgasabführung über feuchteunempfindlichen Schornstein		
			■ Aus Kunststoff PP	7738112563	206,—
			■ Bestehend aus: Zuluftgitter; Rohr, 500 mm; Bogen mit Prüföffnung; Rohr, 950 mm lang		
		■ Für alle Wandgeräte sowie SB105, GB102S			
Zubehör					
	–	Abgasrohr	■ Ø 80 mm, 450 mm	7738112650	19,50
			■ Ø 80 mm, 950 mm	7738112651	30,—
			■ Ø 80 mm, 1950 mm	7738112652	42,—
	–	Bogen	■ Ø 80 mm, 87°	7738112654	15,—
			■ Ø 80 mm, 45°	7738112653	14,—
					WA01
	–	Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 250 mm	7738112669	27,—
	–	Bogen mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 250 mm	7738112596	39,—