




Gateway Logamatic web KM200 HRV

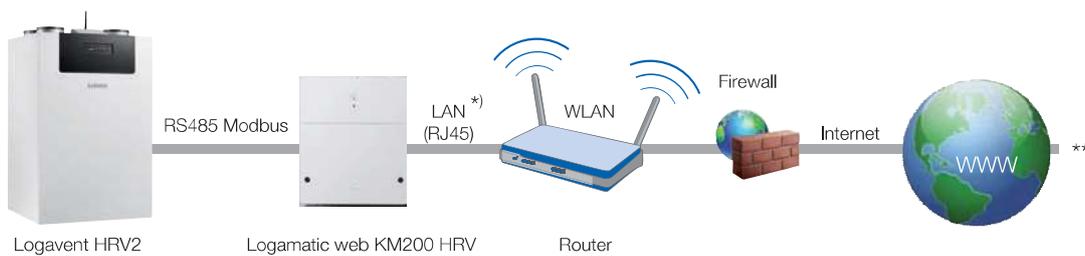

- EMS
- EMS plus
- HRV2
- Apple iOS
- Android

¹⁾ Falls kein Internetanschluss im Heizraum, empfehlen wir den einfachen Anschluss mit Power LAN (Zubehör) oder über einen UMTS-Router (Zubehör)

²⁾ Anwendungen: App MyVent

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
web KM200 HRV	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wohnungslüftungsgeräte Logavent HRV2 ■ Fernbedienung und Fernüberwachung der HRV2-Lüftungsanlage über das heimische WLAN-Netz oder mobil über Internet 	7736602111	353,—	WR01

Beschreibung

- Logamatic web KM200 HRV zur Bedienung und Fernüberwachung der Lüftungsanlage Logavent HRV2 über App
- Kommunikation mit Regelung der Lüftungsgeräte Logavent HRV2
- Intuitive Bedienung der Lüftungsanlage durch die App MyVent
- Smarte Überwachung und Servicierung der Lüftungsanlage durch die App MyVent, über

- das heimische WLAN-Netz oder mobil über Internet
- Einfache Installation des Gateways durch Plug & Play Lösung
- Kompatibel zu Betriebssystemen: siehe entsprechende Anwendung
- Sicherheit durch Passwortschutz und Bosch Sicherheitskonzept
- Lieferumfang web KM200:

- Gateway zur Wandmontage und 12V-Steckernetzteil
- Technische Unterlagen
- Systemvoraussetzungen:
 - Wohnungslüftungsgerät Logavent HRV2
 - Vorhandenes LAN Netzwerk (Router)
- Es können zusätzliche Kosten die Internetverbindung entstehen, eine Internet Flatrate ist empfohlen

Technische Daten web KM200 HRV

Abmessungen B/H/L Wandgehäuse (mm)	151/181/61
BUS-System Modbus	7-12 V DC
Betriebsspannung bei 50 Hz ± 4% (V)	230 ± 10%
Gewicht (kg)	1,0
Kommunikation im lokalen Netzwerk (LAN)	10/100-Mbit-Ethernet-Schnittstelle (RJ45)
Kommunikation mit Regelung der Lüftungsgeräte	RS485 Modbus
Logavent HRV2	
Schutzklasse	IP20
Umgebungstemperatur	0 ... 50°C





Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Notwendiges Zubehör					
	WHL Halterung Wandkonsole 140+230	<ul style="list-style-type: none"> Wandkonsole für Logavent HRV2-140 (S) / -230 (S) Inkl. Körperschallentkopplung 	 7738111239	35,—	
	WHS Wandkonsolen- Set 230+350	<ul style="list-style-type: none"> Wandkonsole für Logavent HRV2-230 (S) / -350 (S) Inkl. Körperschallentkopplung 	 7738111230	190,—	
	FSS 140 Bodenkonsolen-Set	<ul style="list-style-type: none"> Bodenkonsole für Logavent HRV2-140 (S) Inkl. Körperschallentkopplung 	 7738111229	286,—	
	FSS 230 Bodenkonsolen-Set	<ul style="list-style-type: none"> Bodenkonsole für Logavent HRV2-230 (S) Inkl. Körperschallentkopplung 	 7738112008	300,—	
	FSS 350 Bodenkonsolen-Set	<ul style="list-style-type: none"> Bodenkonsole für Logavent HRV2-350 (S) Inkl. Körperschallentkopplung 	 7738112009	320,—	
	Halterung Bodenkonsolen-Set 140	<ul style="list-style-type: none"> Bodenkonsole für Logavent HRV2-140 (S) Inkl. Körperschallentkopplung offene Konstruktion für bessere Zugänglichkeit zum Siphon Hinweis: Nutzung des unteren Zuluftstutzens des HRV2-140 (S) nicht möglich 	 7738112854	166,—	
	Halterung Bodenkonsolen-Set 230/350	<ul style="list-style-type: none"> Bodenkonsole für Logavent HRV2-230 (S) / -350 (S) Inkl. Körperschallentkopplung offene Konstruktion für bessere Zugänglichkeit zum Siphon 	 7738112855	183,—	WR01
		<ul style="list-style-type: none"> Zur sicheren und luftdichten Verbindung zwischen HRV2-Gerät und den Luftanschlussleitungen AU/FO/ZU/AB Inkl. 4 ST. Anschlussadapter, 4 ST. Armaflex, 1 St. Dichtmittel 			
		CK125 - Geräte Anschlusskit DN125 für Logavent HRV2-140(S), für Anschluss z.B. an EPP-Rohr DN125	 7738111232	89,—	
		CK150/160 - Geräte Anschlusskit DN150 auf 160 für Logavent HRV2-230(S), für Anschluss z.B. an EPP-Rohr DN160	 7738111233	116,—	
		CK160/180 - Geräte Anschlusskit DN180 auf 160 für Logavent HRV2-350(S), für Anschluss z.B. an EPP-Rohr DN160	 7738111234	121,—	
		CK150 - Geräte Anschlusskit DN150 für Logavent HRV2-230(S), für bauseitige Hauptleitungen mit Durchmesser DN150	 7738111235	97,—	
		CK180 - Geräte Anschlusskit DN180 für Logavent HRV2-350(S), für bauseitige Hauptleitungen mit Durchmesser DN180	 7738111236	104,—	



	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Optionales Zubehör					
	Funkfernbedienung RCV	<ul style="list-style-type: none"> ■ Funkfernbedienung für Logavent HRV2-140(S)/230(S)/350(S) ■ Zur einfachen Bedienung und Einstellung der Lüftungsgeräte ■ Großes Display zur Anzeige der jeweiligen Betriebszustände und Zeitprogramme 	 7738111231	324,—	
	Steuereinheit für Zubehör CA	<ul style="list-style-type: none"> ■ Notwendige externe Zusatzplatine zur Steuerung von - CO₂-Fühler - hydraulischen oder elektrischen Nachheizregisters 	 7738111228	468,—	
	CO ₂ -Fühler CS	<ul style="list-style-type: none"> ■ CO₂-Sensor zur bedarfsgeregelten Lüftung ■ Für HRV2-140(S)/230(S)/350(S) ■ Messung des CO₂-Gehaltes der Raumluft ■ Hinweis: Steuereinheit CA 7738111228 erforderlich 	 7738111226	461,—	
	Feuchtefühler HS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Feuchtesensor zur bedarfsgeregelten Lüftung ■ Für HRV2-140/230/350 ■ Messung der rel. Luftfeuchte der Raumluft ■ Bei Logavent HRV2-...S bereits im Lieferumfang enthalten 	 7738111225	137,—	
	VOC-Fühler VS	<ul style="list-style-type: none"> ■ VOC-Sensor zur bedarfsgeregelten Lüftung ■ Für HRV2-140/230/350 ■ Mischgas-Sensor zur Messung der Raumluftqualität ■ Bei Logavent HRV2-...S bereits im Lieferumfang enthalten 	 7738111227	277,—	
	F5F7 140 Luftfilter F7	<ul style="list-style-type: none"> ■ F7-Feinfilter-Set bestehend aus 2 ST. ■ Pollenfilter, für Außenluft ■ Filterklasse F7 nach DIN EN 779 und ISO ePM1 70% (ISO 16890) ■ Für Logavent HRV2-140(S) 	 7738111223	128,—	
	F5F7 230 Luftfilter F7	<ul style="list-style-type: none"> ■ F7-Feinfilter-Set bestehend aus 2 ST. ■ Pollenfilter, für Außenluft ■ Filterklasse F7 nach DIN EN 779 und ISO ePM1 70% (ISO 16890) ■ Für Logavent HRV2-230(S) 	 7738111240	134,—	WR01
	F5F7 350 Luftfilter F7	<ul style="list-style-type: none"> ■ F7-Feinfilter-Set bestehend aus 2 ST. ■ Pollenfilter, für Außenluft ■ Filterklasse F7 nach DIN EN 779 und ISO ePM1 70% (ISO 16890) ■ Für Logavent HRV2-350(S) 	 7738111242	140,—	
	F5G4 140 Luftfilter G4	<ul style="list-style-type: none"> ■ G4-Grobfilter-Set bestehend aus 2 ST. ■ Für Außen- und Abluft ■ Filterklasse G4 nach DIN EN 779 und ISO Coarse 65% (ISO16890) ■ Für Logavent HRV2-140(S) 	 7738111224	51,—	
	F5G4 230 Luftfilter G4	<ul style="list-style-type: none"> ■ G4-Grobfilter-Set bestehend aus 2 ST. ■ Für Außen- und Abluft ■ Filterklasse G4 nach DIN EN 779 und ISO Coarse 65% (ISO16890) ■ Für Logavent HRV2-230(S) 	 7738111241	57,—	
	F5G4 350 Luftfilter G4	<ul style="list-style-type: none"> ■ G4-Grobfilter-Set bestehend aus 2 ST. ■ Für Außen- und Abluft ■ Filterklasse G4 nach DIN EN 779 und ISO Coarse 65% (ISO16890) ■ Für Logavent HRV2-350(S) 	 7738111243	64,—	
	Hydraulisches Nachheizregister HRW125	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hydraulisches Nachheizregister ■ DN125 ■ Wärmeleistung 600 W ■ Inkl. Ventil, Trafo sowie Kanal- und Frostschutzfühler ■ Hinweis: Steuereinheit CA 7738111228 und Funkfernbedienung RCV 7738111231 oder PC-Tool erforderlich 	 7738111219	1.180,—	





Logavent HRV2 (S)
Leistungsbereich 25 - 450 m³/h

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Hydraulisches Nachheizregister HRW160	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hydraulisches Nachheizregister ■ DN160 ■ Wärmeleistung 1500 W ■ Inkl. Ventil, Trafo sowie Kanal- und Frostschutzfühler ■ Hinweis: Steuereinheit CA 7738111228 und Funkfernbedienung RCV 7738111231 oder PC-Tool erforderlich 	 7738111220	1.210,—	
	Elektrisches Nachheizregister HRE125	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrisches Nachheizregister ■ DN125 ■ Wärmeleistung 900 W ■ Inkl. Steuerung und Kanalfühler ■ Hinweis: Steuereinheit CA 7738111228 und Funkfernbedienung RCV 7738111231 oder PC-Tool erforderlich 	 7738111221	878,—	WR01
	Elektrisches Nachheizregister HRE160	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrisches Nachheizregister ■ DN160 ■ Wärmeleistung 1200 W ■ Inkl. Steuerung und Kanalfühler ■ Hinweis: Steuereinheit CA 7738111228 und Funkfernbedienung RCV 7738111231 oder PC-Tool erforderlich 	 7738111222	913,—	
	Zuluftverschlussstopfen CP125	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zubehör nur für Logavent HRV2-140(S) ■ Bei HRV2-140(S) kann die Zuluft über den Geräteboden angeschlossen werden. CP125 dient dazu den Zuluftanschluss auf der Geräteoberseite zu verschließen. 	 7738112012	43,—	
	Drucksensor/ Sicherheitseinrichtung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Notwendige Einrichtung bei Betrieb der Logavent-Geräte in Verbindung mit Feuerstätten im Raumlufverbund ■ z.B. Wodtke DS 01 L (siehe Katalog Teil 7) 	—	—	—