



## Umbausets

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 Flüssiggas-Umbauset 3P (Propan)	■ für Kesselgröße	15	7736701655	39,—
		25	7736701658	39,—
		35	7736701661	39,—
		50	7736701662	39,—
Elektronisches Umbauset für Abgassysteme DN60/100 für Erdgas <sup>1)</sup>	■ für 15 kW		7736701656	39,—
	■ für 25 kW		7736701659	39,—
Elektronisches Umbauset für Abgassysteme DN60/100 und Flüssiggas-Umbauset 3P (Propan) <sup>1)</sup>	■ für 15 kW		7736701657	39,—
	■ für 25 kW		7736701660	39,—

<sup>1)</sup> Ab einer bestimmten Länge erforderlich, siehe Tabelle Abgaslängen

## Logamax plus GB192i-30 T40S - mit Schichtladespeicher

Kesselgröße	Artikelnummer Erdgas H <sup>1)</sup>	€	RG
 30	   7736701247	5.290,—	WK02

<sup>1)</sup> Einfache Umstellung von H/E Gas auf L/LL Gas, keine Umrüstteile erforderlich

### Ausstattungsmerkmale

- Frontverkleidung aus Titaniumglas in Farbe weiß
- Touchscreen-Display
- Sicherheitsventil 3 bar
- Mindestdruckwächter
- Montageschiene
- Schnellentlüfter
- Modulierende stromsparende Hocheffizienzpumpe
- ALUplus-Wärmetauscher
- Speicher aus Edelstahl, 40 l
- Plattenwärmetauscher aus Edelstahl, kupfergelötet
- Regelgerät RC310 integrierbar
- 1 Modul MM50 oder SM50 oder Ausdehnungsgefäß 14 l integrierbar
- Internetschnittstelle IP inside
- Auch kombinierbar mit Logamatic 5000 (Logamatic 5000 siehe Katalog Teil3)
- Sehr einfache Umstellung auf Erdgas L

Kesselgröße	Speicher (l)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)
30	-	735	920	425	73

## Umbausets

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 Flüssiggas-Umbauset 3P (Propan)	■ für Kesselgröße ■ 30 kW T40S		7736701663	39,—
Elektronisches Umbauset für Abgassysteme DN60/100 für Erdgas <sup>1)</sup>	■ für 30 kW T40S		7736701664	39,—
	Elektronisches Umbauset für Abgassysteme DN60/100 und Flüssiggas-Umbauset 3P (Propan) <sup>1)</sup>	■ für 30 kW T40S		7736701665


<sup>1)</sup> Ab einer bestimmten Länge erforderlich, siehe Tabelle Abgaslängen



## Regelsystem Logamatic 5000

Regelgerät Logamatic 5313

Anwendungsbeispiel

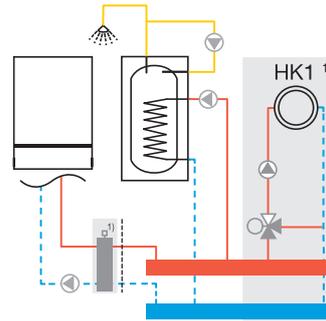

Hinweis: Logamatic 5313 ist kompatibel zu Leistungsgrößen GB192i (15/25/35/50), nicht für 19 kW

Regelgerät	Logamatic 5313	Artikelnummer	€	RG
		-	-	
Artikelnummer	8718592476	-	-	WM01
€	2.160,—	-	-	
Klasse des Temperaturreglers	II	-	-	-
Beitrag des Temperaturreglers zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz (%)	2,0	-	-	-
<b>Module</b>				
Control Center Commercial, Details Kapitel 11				
FM-MW - Einbindung einer Heizkreis- und Warmwasserfunktion	<input type="radio"/>	8718598831	441,—	
FM-MM - Einbindung zweier Heizkreisfunktionen	<input type="radio"/>	8718598828	455,—	WM01
FM-AM - Einbindung einer alternativen Wärmeerzeugung	<input type="radio"/>	8718598842	597,—	
FM-CM - Einbindung von bis zu 4 konventionellen Wärmeerzeugern in Kaskade	<input type="radio"/>	7736603701	985,—	
Freie Modulsteckplätze	4			
<b>Zubehör</b>				
Temperaturfühler FV/FZ (für Vorlauf, Rücklauf, etc.)	<input type="radio"/>	5991376	51,80	
Tauchhülse R 1/2", 100 mm lang	<input type="radio"/>	5446142	17,80	
Fühleranschluss-Set - 6 mm	<input type="radio"/>	63043337	38,60	WK01
Fühleranschluss-Set - 9 mm	<input type="radio"/>	63043768	39,60	
Speicheranschluss-Set AS-E, mit Warmwasser-Temperaturfühler Ø 6 mm und Anschlussstecker	<input type="radio"/>	5991387	58,90	
Anlegethermostat AT90 E	<input type="radio"/>	80155200	46,50	254
Abgastemperaturwächter	<input type="radio"/>	63044869	184,—	WK01
BFU - Fernbedienung eines Heizkreises	<input type="radio"/>	5720720	146,—	
E-Pumpenstecker für Logamatic	<input type="radio"/>	89094252	51,60	999

optional


<sup>1)</sup> Optional für Heizkreis mit Stellglied

Detailinformationen zu Regelgeräten, Module und Zubehör sowie Fernwirkssystemen ► Katalog Teil 4

Inbetriebnahmen ► Katalog Teil 8 - Dienstleistungen



Auswahlhilfe für Zubehör – GB192i-15/19/25/35 <sup>1)</sup>

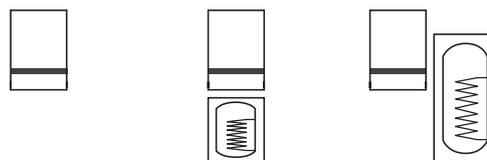

Montage-Art			Ausführung		
			ohne Speicher <sup>1)</sup>	mit S120 stehend <sup>1)</sup>	mit SU160/SU200/SU300 stehend <sup>1)</sup>
Zubehör Heizung und Gas					
Heizkreisanschluss-Set HKA		63015978	●	●	●
Gasdurchgangshahn GA-BS 1/2"		7738112222	●	●	●
G-TA Ablauftrichter		7099089	●	●	●
G-KS Kurzschlussleitung		7107800	●	–	–
Ausdehnungsgefäß intern, 14 l	14 l	7736700941	● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>
Ausdehnungsgefäß extern <sup>2)</sup> silbern	18 l	7738323765	●	●	●
	25 l	7738323766	●	●	●
	35 l	7738323767	●	●	●
	50 l	7738323768	●	●	●
Wandhalter für MAG 18/25 l (nur bis 25 l MAG)		7738300340	●	●	●
AAS Anschlussset Ausdehnungsgefäß		5354810	○	○	○
Zubehör für Warmwasserspeicher					
Speicheranschluss-Set AS-E, mit Warmwasser-Temperaturfühler Ø 6 mm und Anschlussstecker		5991387	–	●	●
U-Flex für S120		63017124	–	●	–
N-Flex für SU160/SU200/SU300		63017513	–	–	●
Zubehör Warmwasserspeicher sanitärseitig					
S-Flex Anschlussset sanitärseitig S120		63016494	–	●	–
U-DM Druckminderer zum Einbau in S-Flex		7095604	–	○ <sup>4)</sup>	–
87 094 842		87094842	–	○ <sup>4)</sup>	–

● erforderlich, ○ optional

<sup>1)</sup> Hocheffizienzpumpe ist im Kessel integriert

<sup>2)</sup> Anlagenspezifisch festlegen. Wenn das interne Ausdehnungsgefäß 14 l benutzt wird, dann ist kein EMS plus Modul mehr in das Gerät einbaubar.

<sup>3)</sup> Zum nachträglichen Einbau in S-Flex, wenn kein Druckminderer vorhanden ist



**Auswahlhilfe für Zubehör – GB192i-30 T40S**



			Ausführung mit T40 S <sup>1)</sup>
Montage-Art			Aufputz
<b>Zubehör Heizung und Gas</b>			
Heizkreisanschluss-Set HKA		63015978	●
Gasdurchgangshahn GA-BS 1/2"		7738112222	●
G-TA Ablauftrichter		7099089	●
Ausdehnungsgefäß intern <sup>2)</sup>	14 l	7736700941	●
Ausdehnungsgefäß extern <sup>2)</sup> silbern	18 l	7738323765	●
	25 l	7738323766	●
	35 l	7738323767	●
Wandhalter für MAG 18/25 l (nur bis 25 l MAG)		7738300340	●
AAS Anschlussset Ausdehnungsgefäß		5354810	○
<b>Zubehör für Warmwasserspeicher</b>			
Sicherheitsgruppe 8 bar (ohne Druckminderer)		7746900421	●

● erforderlich, ○ optional


<sup>1)</sup> Hocheffizienzpumpe ist im Kessel integriert

<sup>2)</sup> Anlagenspezifisch festlegen. Wenn das interne Ausdehnungsgefäß 14 l benutzt wird, dann ist kein EMS plus Modul mehr in das Gerät einbaubar.




Auswahlhilfe für Zubehör – GB192i-50

Mögliche hydraulische Einbindung

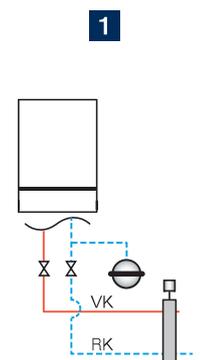

Interne Pumpe  
Hydraulische Weiche

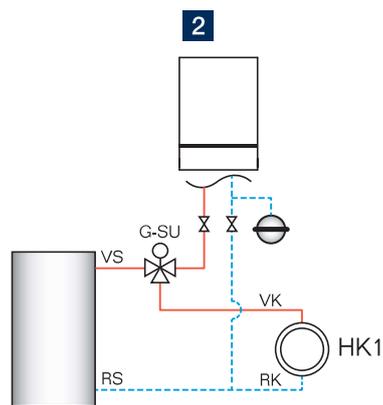

Interne Pumpe  
Direkt nachgeschalteter Heizkreis

Installationstyp			ohne Speicher	freie Speicheranordnung	ohne Speicher	freie Speicheranordnung
			1	1	2	2
Mögliche hydraulische Einbindung			1	1	2	2
Montage-Art			Aufputz			
Zubehör hydraulische Anbindung						
Hydraulische Weiche 120/80		8718599386	●	●	–	–
Strangabgleichventil, Tacosetter bis 4200 l/h		83940860	○	○	–	–
Zubehör Heizung und Gas						
Heizkreisanschluss-Set HKA		63015978	●	●	●	●
GA-BS Gasdurchgangshahn 3/4"		7738112223	●	●	●	●
G-TA Ablauftrichter		7099089	●	●	●	●
Ausdehnungsgefäß, extern <sup>1)</sup> silbern	35 l	7738323767	●	●	●	●
	50 l	7738323768	●	●	●	●
	80 l	7738323769	●	●	●	●
AAS Anschlussset Ausdehnungsgefäß		5354810	○	○	○	○
Zubehör Warmwasser - Externe Speicherladepumpe						
Logafix BUE-Plus 25/1-6.3		7738325971	–	○ <sup>3)</sup>	–	–
Zubehör 3-Wege-Ventil						
G-SU 3-Wegeventil 230 V, DN25, 1"		7736700945	–	○ <sup>3)</sup>	–	○
Zubehör Warmwasserspeicher						
Speicheranschluss-Set AS-E, mit Warmwasser-Temperaturfühler Ø 6 mm und Anschlussstecker		5991387	–	●	●	●

● erforderlich, ○ optional


<sup>1)</sup> Anlagenspezifisch festlegen

<sup>2)</sup> Pumpe entsprechend auswählen



<sup>3)</sup> Speicherladepumpe oder 3-Wege-Ventil verwenden



**Zubehör – GB192i**

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
<b>Zubehör für Gas-Heizkreisanschluss</b>				
	<b>Anschluss-Set HKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aufputzmontage</li> <li>■ R 1</li> <li>■ Mit KFE-Hahn</li> <li>■ Anschlussmöglichkeit für Ausdehnungsgefäß</li> </ul>	 63015978	119,—	
	<b>Gasdurchgangshahn GA-BS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ R 1/2"</li> <li>■ Aufputzmontage</li> <li>■ Mit integriertem Brandschutzventil</li> <li>■ Bis 35 kW einsetzbar</li> </ul>	 7738112222	56,90	
	<b>Gasdurchgangshahn GA-BS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ R 3/4"</li> <li>■ Aufputzmontage</li> <li>■ Mit integriertem Brandschutzventil</li> </ul>	 7738112223	66,—	WK01
	<b>Ablauftrichter-Set G-TA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Siphon komplett mit Ausblasleistung u. Rosette</li> <li>■ Siphonanschluss 1"</li> </ul>	 7099089	29,50	
	<b>Kurzschlussleitung G-KS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erforderlich bei Montage, wenn kein Warmwasserspeicher angeschlossen wird</li> </ul>	 7107800	45,70	
	<b>3-Wege-Ventil extern</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ für GB192i-50</li> <li>■ <math>K_{vs}</math>-Wert: 7,7 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ 230 V</li> <li>■ 1 Zoll</li> <li>■ Motor kompatibel zu 3-Wege-Ventilen 24 V von Honeywell für GB112 (bis 43 kW)</li> </ul>	 7736700945	177,—	WK02
	<b>Motor 230 V für 3-Wegeventil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Motor kompatibel zu alten 3-Wegeventilen von Honeywell für GB112 bis 43 kW</li> </ul>	 8738901234	109,03	ET01
	<b>Ausdehnungsgefäß intern</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ausdehnungsgefäß 14 Liter, 0,75 bar</li> <li>■ Integrierbar in GB192-15 bis 35i</li> <li>■ Wenn das interne Ausdehnungsgefäß eingesetzt wird, ist kein EMS plus Modul mehr integrierbar</li> </ul>	 7736700941	114,—	WK02
	<b>Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ inklusive Zarge</li> <li>■ für Heizung, max. 3 bar</li> <li>■ silber, 25 l</li> </ul>	 7738324208	54,90	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828</li> <li>■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS</li> <li>■ In geklemmter Ausführung</li> <li>■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU</li> <li>■ Maximale Betriebstemperatur: 120 °C (393 K)</li> <li>■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70 °C (343 K) gemäß EN13831</li> <li>■ Beim Nennvolumen von 18-35 Litern ist der Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar</li> <li>■ Beim Nennvolumen von 50-80 Litern ist der Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 6 bar</li> </ul>			LAG1
		silber, 18 l  7738323765	39,60	
		silber, 25 l  7738323766	46,70	



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG	
 Logafix BU-H Ausdehnungsgefäß	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN12828</li> <li>■ Bauseitiger Anbau in Verbindung mit AAS</li> <li>■ In geklemmter Ausführung</li> <li>■ Gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU</li> <li>■ Maximale Betriebstemperatur: 120°C (393 K)</li> <li>■ Maximale Betriebstemperatur an der Membrane: 70°C (343 K) gemäß EN13831</li> <li>■ Beim Nennvolumen von 18-35 Litern ist der Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 3 bar</li> <li>■ Beim Nennvolumen von 50-80 Litern ist der Gasvordruck 1,5 bar bei einem max. Betriebsüberdruck von 6 bar</li> </ul>			LAG1	
		silber, 35 l	7738323767	54,90	
		silber, 50 l	7738323768	69,10	
		silber, 80 l	7738323769	112,—	
 Aufhängezarge	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für 8-25 l Ausdehnungsgefäße</li> <li>■ Wandmontage</li> <li>■ Mit Schnappfunktion</li> </ul>	7738300340	11,50	815	
 AAS Anschlussset Ausdehnungsgefäß	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bestehend aus: Flexiblen Edelstahl Schlauch 3/4", Länge 1 m; Kappenventil für Ausdehnungsgefäß; Dichtungen und KFE-Ventil</li> <li>■ Für MAG Anschluss 3/4" oder 1"</li> </ul>	5354810	111,—	WK01	
 Logafix Kappenventil	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verplombte Messing-Absperrarmatur</li> <li>■ Für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN EN 12828</li> <li>■ Zur Wartung und zum problemlosen Austausch von Ausdehnungsgefäßen ohne Entleerung der Anlage</li> <li>■ Einsatz bis 120 °C</li> <li>■ Anschluss 3/4"</li> </ul>	82567096	39,—	578	
<b>Zubehör für externe Speicher</b>					
 Speicheranschluss-Set AS-E	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Speicheranschluss-Set für das Regelsystem Logamatic EMS bestehend aus: Warmwassertemperaturfühler Ø 6 mm und Anschlussstecker für Trinkwassererwärmung über Speicherladepumpe und Zirkulationspumpe</li> <li>■ Inkl. zwei 1/4-Kreis-Blindsegmente und Spannfeder für Fühler Ø 6 mm in Verbindung mit Speichern größer als 120 l</li> </ul>	5991387	58,90	WK01	
<b>Zubehör für S120 übereinander</b>					
 U-Flex - Heizkreisseitiger Verrohrungssatz	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Speicher S120 unterhalb des Heizkessels</li> <li>■ Aufputz</li> <li>■ für GB192i bis 35 kW</li> </ul>	63017124	125,—	WK01	
<b>Zubehör für SU160 bis SU300 neben dem Heizkessel</b>					
 N-Flex - Flexibler heizkreisseitiger Verrohrungssatz	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Speicher SU160 bis SU300 neben dem Heizkessel</li> <li>■ Aufputz</li> <li>■ Vorlaufleitung DN20, 104 cm mit Entlüfter; Rücklaufleitung DN20, 128 cm</li> <li>■ für GB192i bis 35 kW</li> </ul>	63017513	172,—	WK01	
<b>Anschlusszubehör Speicher sanitärseitig S120</b>					
 S-Flex - Flexibles sanitärseitiges Anschluss-Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für untenstehenden Speicher Logalux S120</li> <li>■ Rückflussverhinderer</li> <li>■ Speicherrohr-Anschluss für Kalt- und Warmwasser</li> <li>■ Aufputz</li> <li>■ Sicherheitsventil 10 bar</li> </ul>	63016494	280,—	WK01	
 Zirkulationspumpen- anschluss ZP	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Anschluss einer Warmwasser-Zirkulationspumpe</li> <li>■ Nachträglicher Einbau in S-Flex</li> </ul>	87094842	46,70		



**Logamax plus GB192i**  
Gas-Brennwertgerät · 1,8–50,0 kW

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 Druckminderer U-DM	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Einbau in die Sicherheitsgruppe S-Flex</li> <li>■ 4 bar</li> </ul>	 7095604	111,—	WK01
<b>Anschlusszubehör sanitärseitig für GB192-30i T40S</b>				
 Kaltwasser-Sicherheitsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherheitsventil 8 bar</li> <li>■ Rückflussverhinderer</li> <li>■ Ablauf mit 1 m Schlauch</li> <li>■ Kaltwasserabspermmöglichkeit</li> </ul>	 7746900421	125,—	WK01
<b>Optionales Zubehör</b>				
 Heizungsschmutzfilter	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Einbau im Heizungsrücklauf</li> <li>■ Filtereinheit 500 µm</li> <li>■ Mit Edelstahl-Gewebekern</li> <li>■ Rp 1" - Volumenstrom ≤ 3200 l/h</li> </ul>	 7095040	346,—	WK01
 Schlüssel für Schmutzfilter	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wird für die Reinigung des Filters benötigt</li> </ul>	 7098097	39,60	
 Taco-Setter	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ DN25, Rp 1" - 600–2400 l/h</li> </ul>	 83940850	145,—	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ DN20, Rp 3/4" - 240–900 l/h</li> </ul>	 83940820	137,50	300
 Strangabgleichventil	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Begrenzung des max. zulässigen Volumenstromes bei externer Pumpe</li> <li>■ DN 32</li> <li>■ 1 1/4" IG x 1 1/4" IG</li> <li>■ Einstellbereich 1200 - 4200 l/h</li> </ul>	 83940860	178,—	
 Sicherheitsventil	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nenndruck 4 bar</li> <li>■ Als Alternative für internes 3 bar Ventil</li> </ul>	 7746900327	51,80	WK01
 Strangdifferenzdruckregler ASV-P	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für den strangweisen Einbau, PN 16</li> <li>■ Sollwert 0,1 bar</li> <li>■ Nur in Kombination mit ASV-M</li> </ul>	DN 20, Rp 3/4", 40 bis 800 l/h  89192836	118,70	481
		DN 25, Rp 1", 65 bis 1200 l/h  89192819	152,30	
		DN 32, K <sub>VS</sub> = 6,3; RP 1 1/4", 100 bis 2000 l/h  89192820	197,40	
 Absperr- und Messventil ASV-M		DN 20, K <sub>VS</sub> = 2,5; RP 3/4"  89192826	32,70	
		DN 25, K <sub>VS</sub> = 4,0; RP 1"  89192827	38,10	
		DN 32, K <sub>VS</sub> = 6,3; RP 1 1/4"  89192828	54,70	
		DN 40, K <sub>VS</sub> = 10; RP 1 1/2"  89192829	71,30	
 CP1 Kondensatpumpe	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Max. Förderhöhe 4,5 m</li> <li>■ Behältervolumen 1,2 Liter</li> <li>■ Fördermenge bei 3 m Förderhöhe ca. 150 l/h</li> <li>■ 230 V, 60W, IP20</li> <li>■ 6 m Schlauch, Durchmesser 8 mm</li> <li>■ Schallpegel &lt; 45 dB(A)</li> </ul>	 7738321785	175,—	569
 Kondensatpumpe Aspen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kondensathebepumpe für Wandmontage</li> <li>■ Behälterkapazität 0,24 Liter</li> <li>■ 230 W, 19 W, IP21</li> <li>■ max. Förderhöhe 10 m</li> <li>■ Förderleistung bei 4 m Förderhöhe 9,5 l/h</li> <li>■ geeignet bis ca. 25 kW</li> <li>■ mit 6 m Schlauch Innendurchmesser 6 mm</li> <li>■ Schallpegel 21 dB(A)</li> </ul>	 7738323359	177,—	569
 Neutrakon Kondensatneutralisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Neutralisation mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW</li> </ul>	 7095340	233,—	WK01



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Neutralisationsgranulat ■ Nachfüllpackung 5 kg	 7747201279	90,40	WK01
	Logafix Luftabscheider <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drehbare Anschlussverbindung für horizontalen und vertikalen Einbau</li> <li>■ Beseitigt effizient Luft- und Mikroluftblasen aus fließendem Anlagenmedium</li> <li>■ Kontinuierliche Entlüftungsfunktion durch nicht absperrbares Entlüftungsventil</li> <li>■ Spezielle Luftkammer zur Vermeidung von Ventilverschmutzung</li> <li>■ Sehr hohe Betriebs- und Leckagesicherheit</li> <li>■ Inklusive Isolierung nach EnEV</li> </ul>	Innengewinde 3/4"  7738330195 Innengewinde 1"  7738330196 Innengewinde 1 1/4"  7738330197	124,— 128,— 172,—	LAB1
	Logafix Magnetit-/Schlammabscheider <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schlammabscheider mit abnehmbarem Magnet</li> <li>■ Empfohlen bei Einsatz von Hocheffizienzpumpen</li> <li>■ Für horizontalen und vertikalen Einbau</li> <li>■ Mit abnehmbarem, an der Außenseite angebrachtem Magnet</li> <li>■ Max. Betriebsdruck 10 bar</li> <li>■ Max. Betriebstemperatur 110°C</li> </ul>	Anschluss 22 mm  7738319545 Anschluss 28 mm  7738319546 Anschluss 3/4" IG  7738319547 Anschluss 1" IG  7738319548 Anschluss 1 1/4" IG  7738320318	185,— 199,— 185,— 204,— 310,—	
	Untere Sichtabdeckung ■ Zur Abdeckung der Geräteunterseite des GB192i	 <b>7736700763</b>	52,80	
	Sichtabdeckblende <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Abdeckung der Wartungshähne unterhalb des GB192i, passend zum Design des Gerätes.</li> <li>■ Nur verwendbar in Kombination mit der unteren Sichtabdeckung 7 736 700 763.</li> </ul>	 7736700764	124,—	WK02
<b>Service</b>				
	Schalldämmende Dübel und Schrauben <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur schalldämmenden Installation der Gerätehalterung</li> </ul>	 7099398	36,07	ET01
	Reinigungs-Set <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bestehend aus 5 Bürsten und 5 Dichtungen für Inspektionsdeckel</li> <li>■ Für Wärmetauscher WB5 der Geräte GB192i bis 35 kW, GB182i-35/42 kW, GB102 S</li> </ul>	 7719002502	93,40	WK02
	Reinigungsmesser WB5 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei starken Vermutzungen des Wärmetauschers</li> <li>■ Für GB192i(T), GB182i-35/42</li> </ul>	 <del>7719002503</del>	30,50	
	Wartungsset Wärmetauscher WB5 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bestehend aus: Dichtung Brenner, Dichtung Reinigungsdeckel, Dichtung Siphon, 1 Reinigungsbürste Wärmetauscher, Elektrodenset (Zünd- und Ionisationselektrode)</li> </ul>	Für GB192i bis 35 kW und für GB182i-35/42  8737708542 50 kW  8737708671	89,57 89,57	ET01
	Servicekoffer Großteile <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Servicekoffer mit Großteilen wie:</li> <li>■ Gasarmatur, Drucksensor, Pumpen, Plattenwärmetauscher, Gebläse, Sicherheitsventil, 3-Wege-Ventil</li> <li>■ Für GB192i(T)</li> </ul>	 <del>7738112421</del>	1.270,—	DL01



**Logamax plus GB192i**  
Gas-Brennwertgerät · 1,8–50,0 kW

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Servicekoffer Kleinteile <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Servicekoffer mit Kleinteilen wie:</li> <li>■ Drucksensor, Entlüfter, Fühler, Elektroden und diversen Dichtungen</li> <li>■ Für GB192i(T)</li> </ul>	 7738112423	1.270,—	DL01
<b>Zubehör für externe Speicherladepumpe</b>				
	Umwälzpumpe Logafix BUE-Plus 25/1-6,3 ND2.0 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zulässiger Temperaturbereich -10°C bis +110°C</li> <li>■ Nassläuferpumpe mit 3 Drehzahlstufen umschaltbar</li> <li>■ Zulässiger Betriebsdruck max. 10 bar</li> </ul>	 7738325971	357,—	LPU1
<b>Trinkwasserausdehnungsgefäße</b>				
	Logafix BU-TD Ausdehnungsgefäß <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Trinkwasseranlagen</li> <li>■ Durchströmt</li> <li>■ Systemanschluss mit Anschluss-T-Stück 3/4"</li> <li>■ Ausführung für Wandbefestigung</li> <li>■ Betriebstemperatur max. 70°C, Betriebsdruck max. 10 bar</li> <li>■ Gasvordruck 4 bar</li> </ul>	Nennvolumen 8 l  80432070	103,—	LAG2
		Nennvolumen 12 l  80432072	108,—	
		Nennvolumen 18 l  80432074	118,—	
		Nennvolumen 25 l  80432076	132,—	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Trinkwasseranlagen</li> <li>■ Durchströmt</li> <li>■ Systemanschluss mit Anschluss-T-Stück 3/4"</li> <li>■ Ausführung für Wandbefestigung</li> <li>■ Betriebstemperatur max. 70°C, Betriebsdruck max. 8 bar</li> <li>■ Gasvordruck 4 bar</li> <li>■ Nennvolumen 35 l</li> </ul>	 80432079	167,—	
		<b>Aufstellung</b>		
	Montagegeständer für Einzelkessel <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Montage des Ständers auf dem Boden</li> <li>■ Weiße Lackierung</li> <li>■ Material Stahl</li> <li>■ Bestehend aus 2 L-Ständern und Rahmen Geräteträger</li> <li>■ Geeignet für Geräte GB162, Logalux FS../2, Logalux SLP und Logasol SBP</li> </ul>	 7747201439	379,—	
	Erweiterungssatz für Montagegeständer <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Kaskaden</li> <li>■ Pro Erweiterung ein Ständer notwendig</li> <li>■ Montage des Ständers auf dem Boden</li> <li>■ Weiße Lackierung</li> <li>■ Material Stahl</li> </ul>	 7747201440	235,—	WK01
<b>Abgaszubehör</b>				
	Austausch Abgas-Anschluss-Stück <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DN60/100 für <b>GB192i-15/25</b></li> </ul>	 7738112638	46,70	WK02