









Auswahlhilfe für Abgassysteme · Kunststoff – raumluftunabhängig

Anwendungssituation	Bezeichnung		für SB105 (T) / GB125 / KB195i	für GB125-49/60	für KB195i 15 kW
	DO Dachinstallation OC _{33x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schrägdach ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über Satteldach 	▶ Seite 4096	▶ Seite 4096	▶ Seite 4131
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Flachdach ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über Flachdach 	▶ Seite 4096	▶ Seite 4096	▶ Seite 4131
	DO-S Kellerinstallation OC _{33x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung im Schacht 	▶ Seite 4099	▶ Seite 4099	–
	GA-K Kellerinstallation OC _{33x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konzentrische Abgasführung bis zum Schacht ■ Abgasleitung im Schacht 	▶ Seite 4102	▶ Seite 4105	▶ Seite 4134
	GAF-K Etageninstallation OC _{53x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konzentrische Abgasführung entlang der Außenfassade 	▶ Seite 4107	▶ Seite 4110	–
	GAL-K Kellerinstallation OC _{53x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luft-/Abgasführung über getrennte Leitungen ■ Schacht für Verbrennungsluftversorgung nicht geeignet ■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht 	▶ Seite 4112	▶ Seite 4112	–
	LAS-K Etageninstallation OC _{43x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ LAS-Anschluss ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung für Anschluss an LAS-System ■ Mehrfachbelegung möglich 	▶ Seite 4114	▶ Seite 4114	–
	ÜB-Flex		–	–	▶ Seite 4136

4




Auswahlhilfe für Abgassysteme · Kunststoff – raumluftabhängig

Anwendungssituation	Bezeichnung		für SB105 (T) / GB125 / GB145 / KB195i		
			für GB125-49	GB125-60	
	GA Kellerinstallation B _{23p}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht 	▶ Seite 4116	▶ Seite 4119	▶ Seite 4121
	GA-X Etagereninstallation B ₃₃	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konzentrische Abgasführung im Aufstellraum ■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht ■ Installation in Aufenthaltsräumen gemäß TRÖL < 35 kW möglich 	▶ Seite 4123	▶ Seite 4123	▶ Seite 4123
	GN Kellerinstallation B ₂₃	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abgasführung zum Anschluss an feuchteunempfindlichen Schornstein 	▶ Seite 4125	▶ Seite 4125	▶ Seite 4125
	Flex-Rohr	<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 125 	-	-	▶ Seite 4129





Grundbausatz ÜB-Flex · Kunststoff

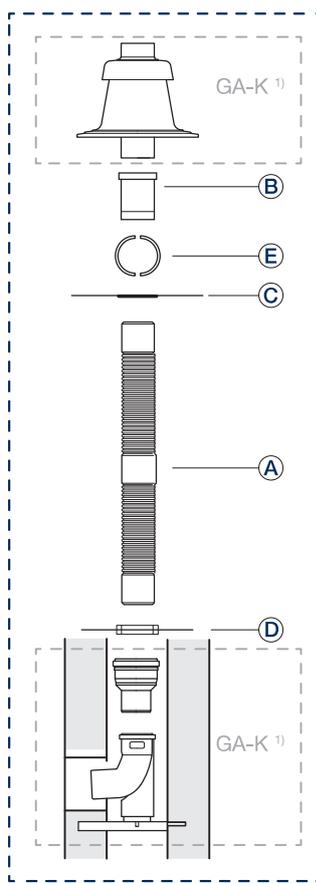

4



Maximal zulässige gestreckte Baulänge L in Meter bei gerader Führung der Abgasleitung ▶ Seite 3124

¹⁾ Basis ist Grundbausatz GA-K

Grundbausatz ÜB-Flex bestehend aus:

- Pos. A – Flexibles Abgasrohr
- Pos. B – Übergangsstück von Flex auf gerade zum Einhängen in das Montagekreuz
- Pos. C – Montagekreuz für Schachtabdeckung
- Pos. D – Abstandhalter für flexibles Abgasrohr
- Pos. E – Halbschalen zur Fixierung

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Grundbausatz ÜB-Flex 15 m ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80 mm ■ Für Abgasabführung über ein flexibles Abgasrohr ■ Aus Kunststoff PP ■ Bestehend aus: Flexiblen Abgasrohr DN 83, 15 m; Abstandhalter für flexibles Abgasrohr DN 83 (3 Stück); Montagekreuz, Übergangsstück von flex auf Gerade 	7738112689	747,—	
ÜB-Flex	Grundbausatz ÜB-Flex 25 m ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80 mm ■ Für Abgasabführung über ein flexibles Abgasrohr ■ Aus Kunststoff PP ■ Bestehend aus: Flexiblen Abgasrohr DN 83, 25 m; Abstandhalter für flexibles Abgasrohr DN 83 (12 Stück); Montagekreuz, Übergangsstück von flex auf Gerade 	7738112690	1.275,—	WA01
	Grundbausatz ÜB-Flex 15 m	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 110 mm ■ Für Abgasabführung über ein flexibles Abgasverbindungsstück ■ Aus Kunststoff PP ■ Bestehend aus: Flexiblen Abgasrohr DN 110, 15 m; Abstandhalter für flexibles Abgasrohr DN 110 (6 Stück) 	7738112693	892,—	





Abgassysteme für Logano plus

Öl-Brennwertkessel · 3,6–60,0 kW

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
ÜB-Flex	Grundbausatz ÜB-Flex 25 m	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 110 mm ■ Für Abgasabführung über ein flexibles Abgasverbindungsstück ■ Aus Kunststoff PP ■ Bestehend aus: Flexiblen Abgasrohr DN 110, 25 m; Abstandhalter für flexibles Abgasrohr DN 110 (12 Stück) 	 7738112694	1.755,—	WA01
Zubehör					
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80 mm, 3 Stück 	 7738112597	14,—	
	- Abstandhalter	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 110 mm, 3 Stück 	 7738112728	36,—	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80 mm 	 7738112691	106,—	
	- Verbindungsstück für 2 flexible Rohre				
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 110 mm 	 7738112695	192,—	
	- Verbindungsstück für 2 flexible Rohre				
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80 mm 	 7738112692	188,—	WA01
	- Rohr ÜB-Flex mit Prüföffnung				
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 110 mm 	 7738112696	210,—	
	- Rohr ÜB-Flex mit Prüföffnung				
	- Verbindungsstück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Verbindung flexibles auf starres Rohr Ø 80 mm 	 87094672	106,—	
	- Kaminkopfabdeckung in Edelstahl	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Flexrohr Ø 80 mm ■ Für Flexrohr Ø 110 mm 	 7747208685	300,—	
	- Kaminkopfabdeckung in Edelstahl		 7747208686	321,—	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur einfachen Montage des flexiblen Rohres ■ Ø 80 mm 	 7738112723	140,—	
	- Einzugshilfe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur einfachen Montage des flexiblen Rohres ■ Ø 110 mm 	 7738112724	173,—	

¹⁾ Grundbausatz ÜB-Flex ist nur in Verbindung mit dem Grundbausatz GA ► Seite 4121 oder GA-K ► Seite 4102 einsetzbar. Ein rechnerischer Funktionsnachweis nach EN 13384-1 ist erforderlich.