



Flachdacherweiterungset für 1 Kollektor NX 2.0



suneX[®]

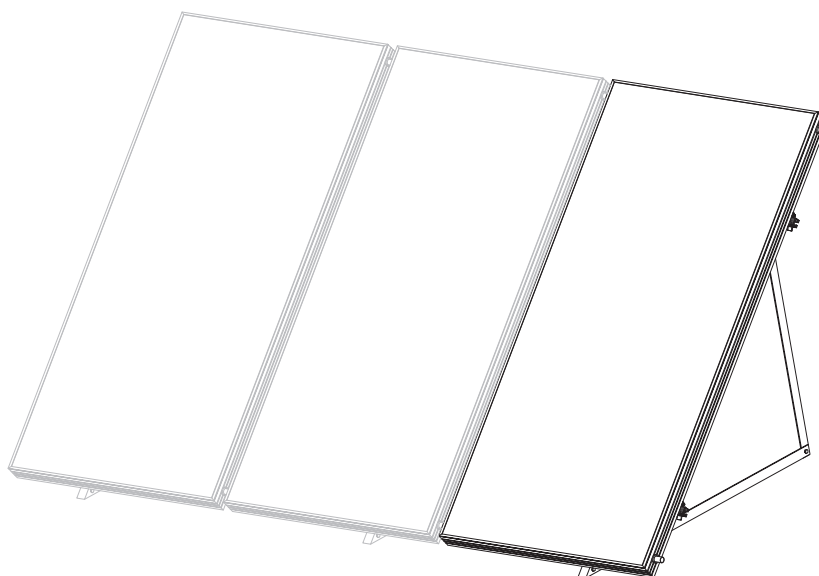


Achtung: Das Set dient nur als Erweiterung für den Set Nr.: 810 006 052

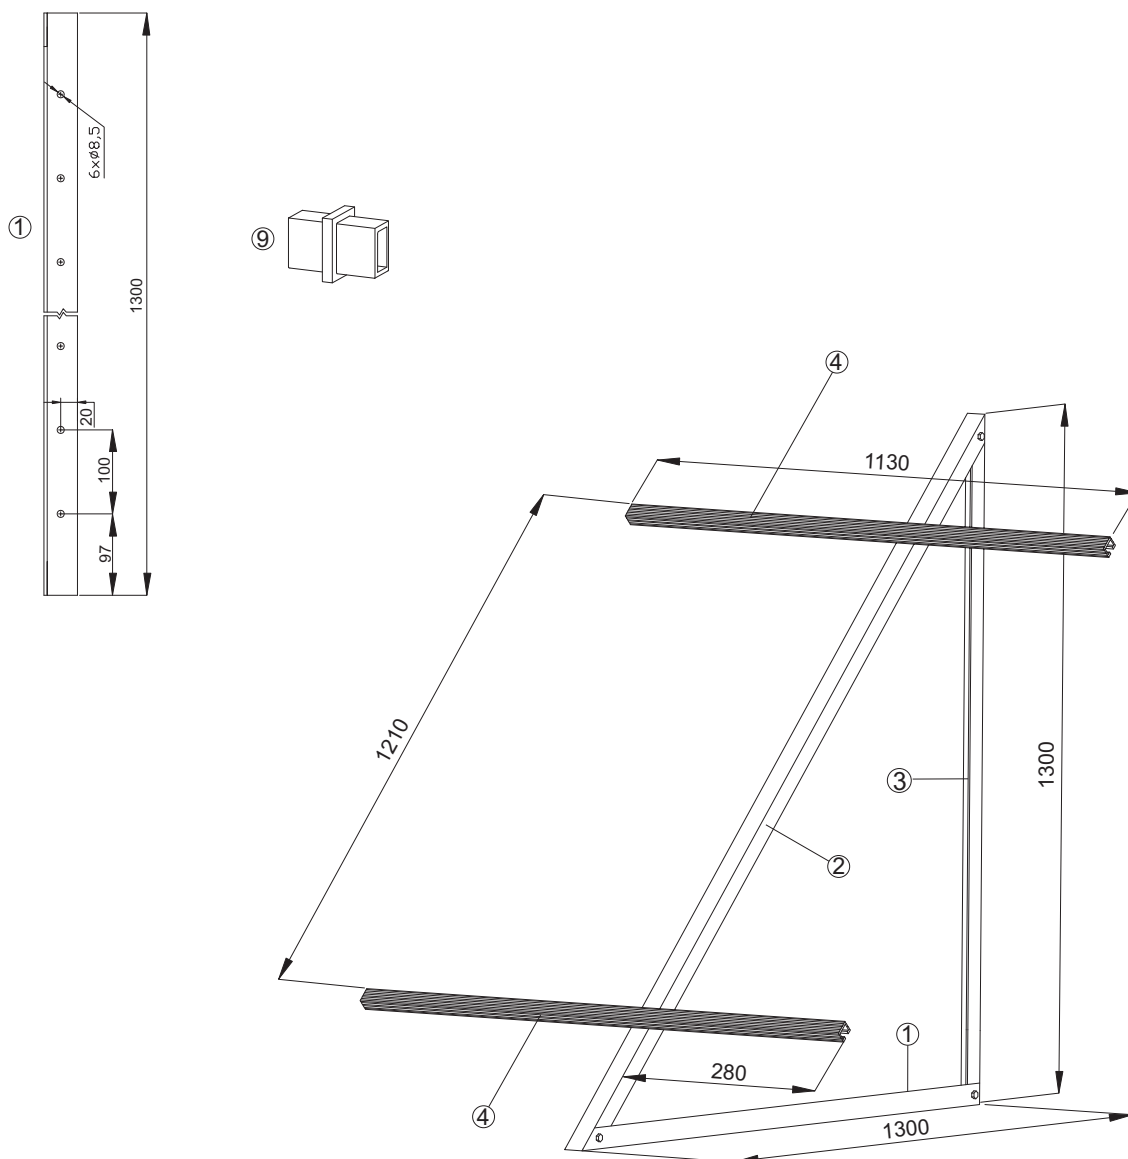


Aufstellungsliste		
Pos.	Beschreibung	Menge
1	Basis des Dreiecks L=1300mm (Aluminiumswinkel 40x40x4)	1 St.
2	Verstärker Balken des Dreiecks L=1840mm (Aluminiumswinkel 40x40x4)	1 St.
3	Senkrechte Balken des Dreiecks L=1300mm (Aluminiumswinkel 40x40x4)	1 St.
4	Horizontalbalken des Dreiecks L=1130mm (Aluminiumswinkel 40x40x4)	2 St.
5	Untere Aufhänger	2 St.
6	Obere Aufhänger	2 St.
7	Sechskantschraube (Edelstahl) M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	3 Sätze
8	Hammerschraube (Edelstahl) M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	4 Sätze
9	Verbindungsschaft	2 St.
10	Schlossschraube (Edelstahl) M10x30 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	2 Sätze

1. Montage der Konstruktion besteht aus den elementen ① ② ③, Schrauben ⑩ ⑦ und Horizontalbalken ④.

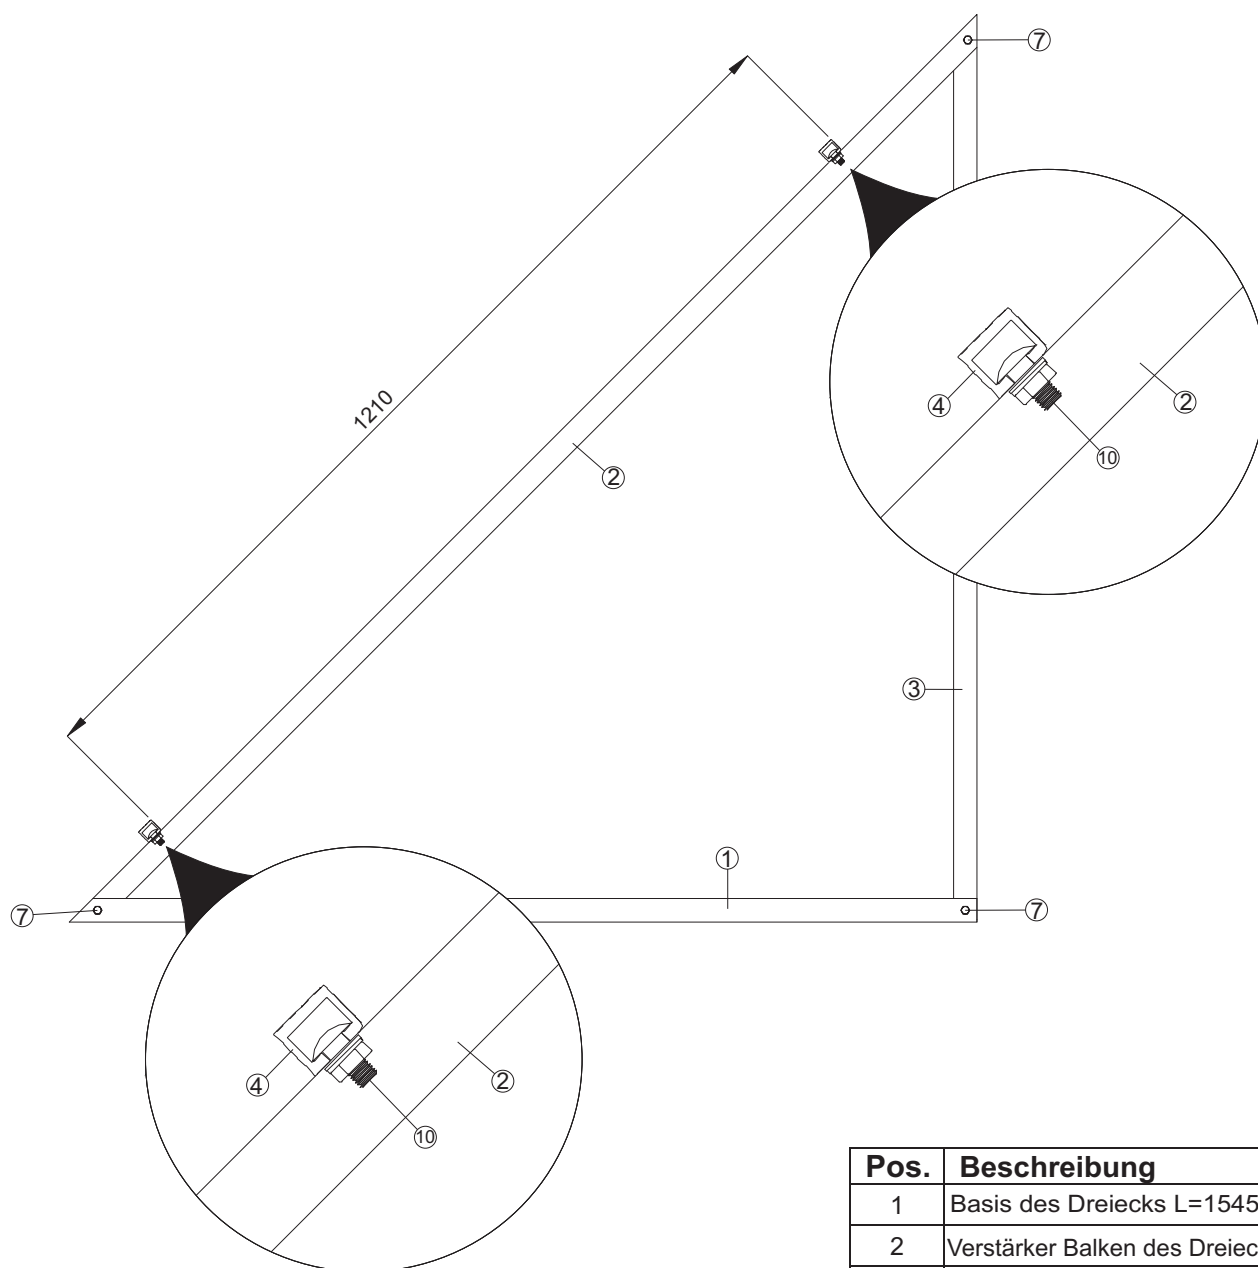

Pos.	Beschreibung
1	Basis des Dreiecks L=1545mm
2	Verstärker Balken des Dreiecks
3	Senkrechte Balken des Dreiecks
4	Horizontalbalken des Dreiecks
5	Untere Aufhänger
6	Obere Aufhänger
7	Sechskantschraube (Edelstahl) M8x20 + Unterlegscheibe +Federring +Mutter
8	Hammerschraube (Edelstahl) M8x20 + Unterlegscheibe + Federring +Mutter
10	Schlossschraube (Edelstahl) M10x30 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter

2. Montage des Erweiterungssets mit den vorhandenen Montageset.

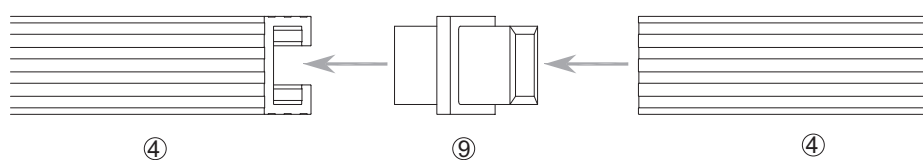

Den Verbindungsschaft ⑨ einschieben in die Horizontalbalken ④ des Erweiterungssets

