

EFI-P4 A 25/0.3



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002061531
Beschreibung	EFI-P4 A 25/0.3
Klassifizierungsname	Fehlerstromschutzschalter
Bemessungsstrom (A)	25
Typ	A
Bemessungsspannung V	415
Anzahl der Pole	3+N
Bemessungsfrequenz (Hz)	50/60
Standard	IEC/EN 61008
Klemmen (mm ²)	1-25
Bemessungsfehlerstrom IDn (A)	0.3
Auslösezeit	unverzögert
bemessungsbedingter Kurzschlussstrom Inc (kA)	10

Online-Produktseite

sonstige Dokumentation



[technischer Datenkatalog](#)
[Zertifikat](#)
[3D-Modell](#)
[Bedienungsanleitung](#)
[CE-Erklärung](#)



internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC000003
Klassifizierungsname	Fehlerstrom-Schutzschalter
Bemessungsfehlerstrom	0,3mA
Bemessungsspannung	400/415V
Bemessungsstrom	25A
Breite in Teilungseinheiten	4
Einbautiefe	68mm
Fehlerstrom-Typ	A
Frequenz	50/60 Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10kA
Kurzzeitverzögerter Typ	
Montageart	DIN-Schiene
Polzahl	4
Schutzart (IP)	IP20



Selektiver-Typ

Stoßstromfestigkeit

0,4kA

Zusatzeinrichtungen möglich

Maßzeichnung

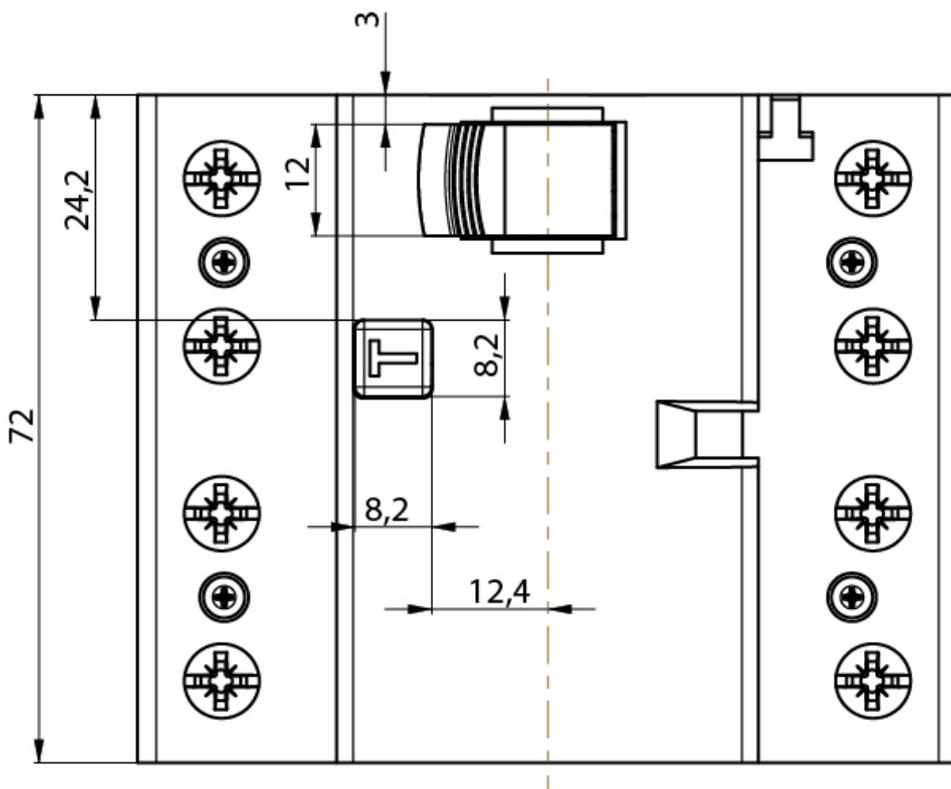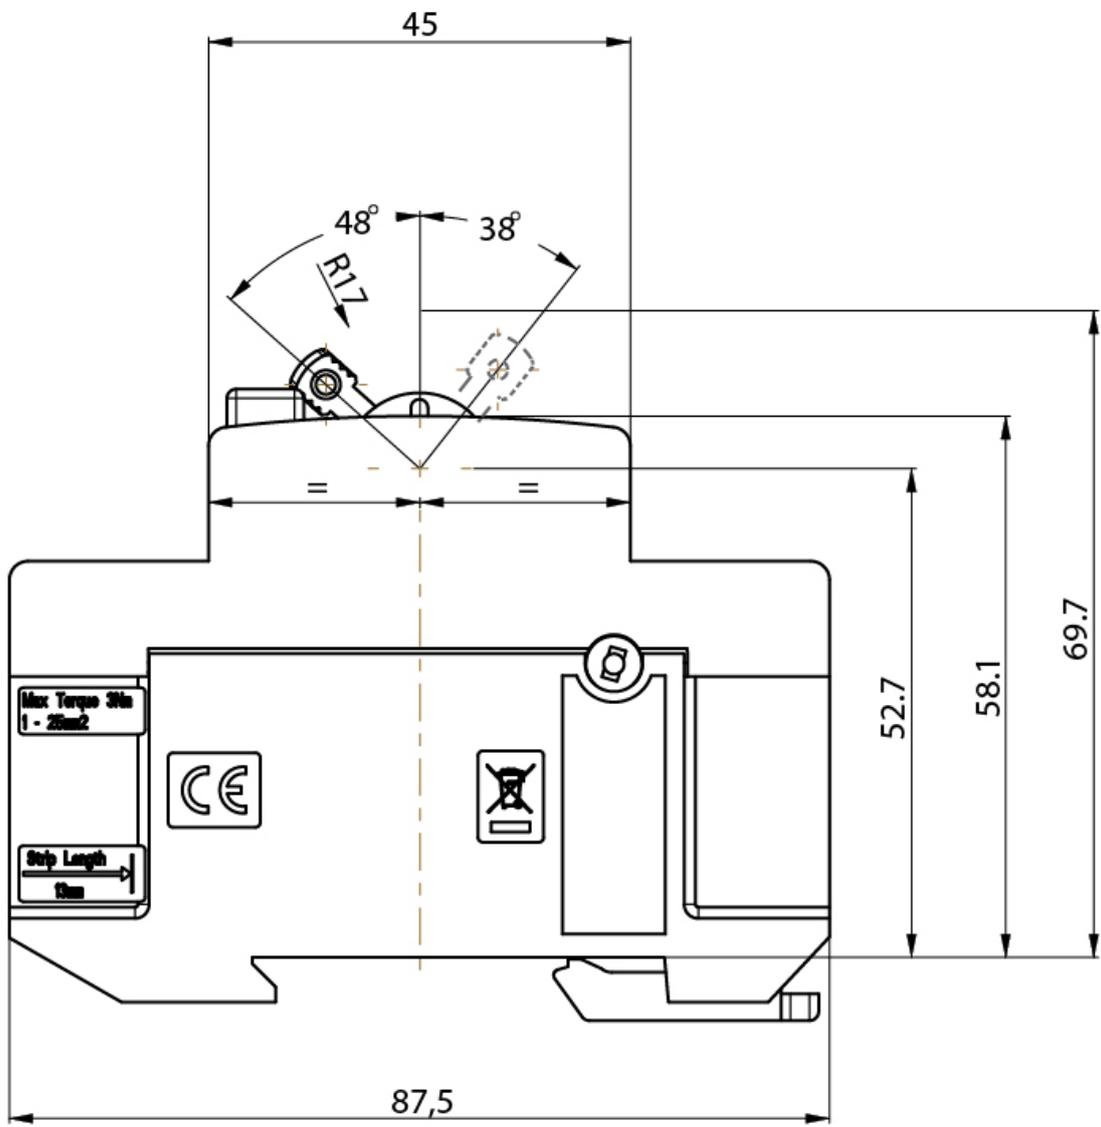

Schaltplan

