

# Montageanleitung

## Zündelectrode SCHRAG S-TIA mit Ionisation

Artikel Nr. 811614



Die Elektroden werden inzwischen nur noch einzeln geliefert. Sie kommen in der gleichen Länge und müssen vom Monteur geschnitten und im richtigen Winkel gebogen werden.

Die Drahtlänge der Ionisation beträgt 75mm mit einer Biegung von 20° nach 15mm.

Die Drahtlänge der Zündung beträgt 40mm mit einer Biegung von 40° nach 11mm.

Nach erfolgreichem Biegen und schneiden sieht der Block dann folgendermaßen aus.



Abb 1. Vorderansicht

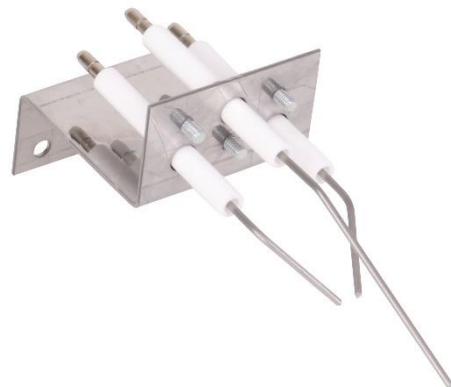


Abb 2. Seitenansicht



Abb 3. Rückansicht



Abb 4. Ansicht von Oben