


GPS-10 SAUGFIX

TYP	GPS-10 Saugfix / Saugfix Maxi
BAUART	Saugförderaggregat
MAX. SAUGHÖHE	8 m vertikal (Leitung Ø 8 mm)
MÁX. SAUGLÄNGE	100 m horizontal (Leitung Ø 8 mm)
MITTLERE FÖRDERMENGE	8 l/h bei 8 m Höhe und 25 m Länge 15 l/h bei 5 m Höhe und 25 m Länge
ANSCHLÜSSE	3/8"
ÜBERLAUFANSCHLUSS	1/2"
STROMAUFNAHME	230 V, 50 Hz
LEISTUNG	50 W
BEHÄLTERVOLUMEN	3,5 l (Maxi: 12 l)
ABMESSUNG (L x B x H) mm	240 x 130 x 335 (Maxi: 350 x 225 x 345)
GEWICHT	3 kg (Maxi: 4 kg)
BRENNSTOFF	Kerosin und Heizöl
Art. Nr:	8002 / 8003

Zubehör

- Heizölfilter mit Rücklaufzuführung 3/8"
- Magnetventil 3/8" 230 V, stromlos geschlossen
- Befestigungsschiene für Wandmontage
- Antihebertventil für Saugleitung 3/8"

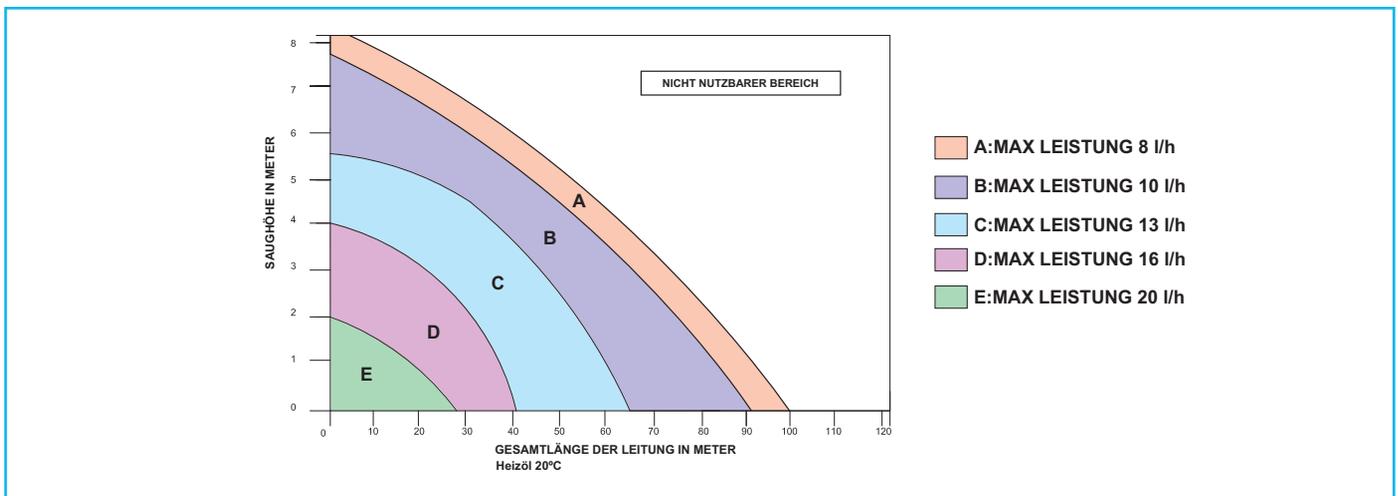

Lieferumfang

Einzelaggregat, Wechselstrom, 3,5 Liter-Behälter, Spaltmotor 230 V/20 Watt, Schwingankerpumpe mit Rückschlagventil, Filter, Füllstandsschalter (4 Schaltpunkte = 2 x Betrieb, 2 x Sicherheit), Thermostat 40°C, inkl. Ölauffangwanne und Leckölmelder, anschlussfertig montiert, für Wandmontage (Befestigungsschiene als Zubehör erhältlich).

Alle Aggregate sind nach DIN EN 12514-1 gebaut und geprüft

