


## Montagerahmen SF Mineralguss XL 120/180

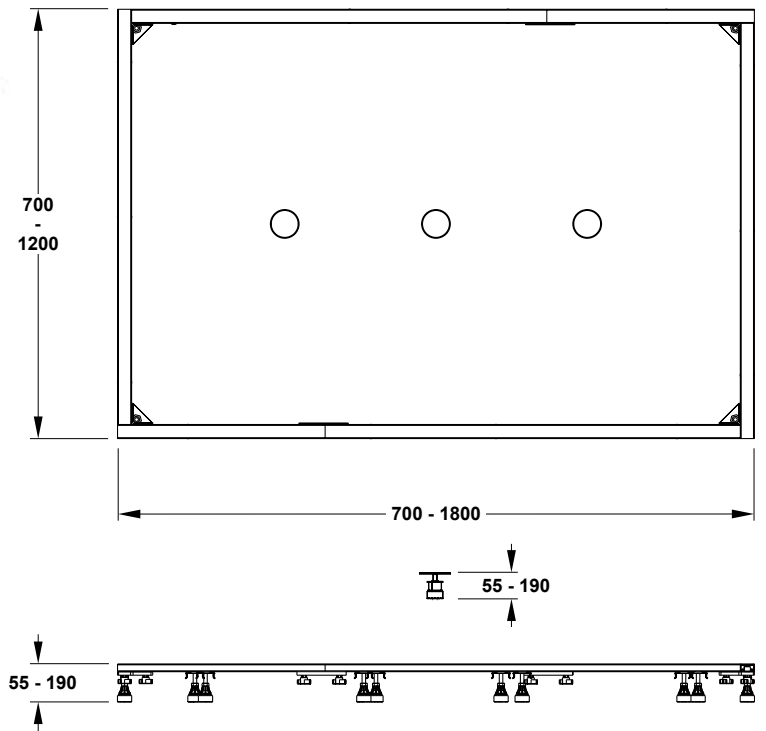

### » Auf einen Blick:

- Gleitband MEPA EasyMove – schwere Wannen einfach schieben
- werkzeuglose Montage dank Klick- bzw. Drehsystem

#### Artikel-Nr.

150 179

VE 1	VE 2	PG	EP/St.
1	20	1	

#### Verwendungszweck

- Montagerahmen für den Einbau von schweren extra- & superflachen rechteckigen Mineralguss-Duschwannen

#### Eigenschaften

- für Mineralguss-Duschwannen von 700 x 700 mm bis 1200 x 1800 mm
- mit Zubehör bis 1500 x 1800 mm oder 1200 x 2100 mm
- höhenverstellbar von 55 mm bis 190 mm
- ADS (Anti-Dreh & Schallschutz-System)

#### Lieferumfang

- 1 Montagerahmen (4 C-Profile 1180 mm, 2 C-Profile 590 mm mit 4 Eckwinkeln)
- 15 höhenverstellbare Schraubfüße
- 2 Verbinder
- 3 EasyLift zur Abstützung
- 2 Wandwinkel
- 6 Bodenlaschen
- 15 Adapterhülsen (25 mm Erhöhung)
- 15 Adapterhülsen (50 mm Erhöhung)
- 1 Rolle Gleitband MEPA EasyMove
- Befestigungsmaterial

#### Zubehör

- mit Zubehör (Art.-Nr. 150 173) verlängerbar bis 1500 x 1800 mm oder 1200 x 2100 mm

#### Hinweise

- bei Mineralgusswannen muss gewährleistet sein, dass alle 60 cm ein tragender Auflagepunkt vorhanden ist. Wannen mit nicht tragenden Verrippungen sind nicht geeignet. Die Wanne muss vom Hersteller für die Montage mit Wannenfüßen freigegeben sein
- der Versatz des Montagerahmens bei einem Hindernis an der Wandseite ist nur bei Duschwannen mit vollflächigem/geschlossenem Untergrund möglich
- der Montagerahmen ist ausgelegt für Duschwannen, deren Ebenheit der Wannenunterseite eine Abweichung von 3 mm nicht überschreitet