












Auswahlhilfe für Abgassysteme · Kunststoff – raumluftunabhängig

Anwendungssituation	Bezeichnung		für KB192i / GB212 / GB102S DN80/125 bzw. DN110/160	für KB192i - 15-22 kW DN 60/110 bzw. DN 60	für GB102S - 14-25 kW
	DO Dachinstallation C _{32x}	■ Schrägdach ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über Satteldach	► Seite 3085	► Seite 3115	► Seite 3115
	DO-S Kellerinstallation C _{33x}	■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über Flachdach ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über Flachdach	► Seite 3085	► Seite 3115	► Seite 3115
	GA-K Kellerinstallation C _{93x}	■ Konzentrische Luft-/Abgasführung im Schacht	► Seite 3090	–	–
	GAF-K Kellerinstallation C _{93x}	■ Konzentrische Abgasführung bis zum Schacht ■ Abgasleitung im Schacht	► Seite 3093	► Seite 3118	► Seite 3118
	GAF-K Etageninstallation C _{53x}	■ Konzentrische Abgasführung entlang der Außenfassade	► Seite 3099	–	–
	GAL-K Kellerinstallation C _{53x}	■ Luft-/Abgasführung über getrennte Leitungen ■ Schacht für Verbrennungsluftversorgung nicht geeignet ■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht	► Seite 3102	–	–
	LAS-K Etageninstallation C _{43x}	■ LAS-Anschluss ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung für Anschluss an LAS-System ■ Mehrfachbelegung möglich	► Seite 3104	–	–
	ÜB-Flex		–	–	► Seite 3121
	WH/WS C13x	■ Konzentrische Mauerdurchführung	–	–	► Seite 3123





Auswahlhilfe für Abgassysteme · Kunststoff – raumluftabhängig

Anwendungssituation	Bezeichnung	für KB192i / GB212 / GB102S
	GA Kellerinstallation B _{23p} ■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht	► Seite 3108
	GA-X Etageninstallation B ₃₃ ■ Konzentrische Abgasführung im Aufstellraum ■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht ■ Installation in Aufenthaltsräumen gemäß TRÖL ■ < 35 kW möglich	► Seite 3110
	GN Kellerinstallation B ₂₃ ■ Abgasführung zum Anschluss an feuchteunempfindlichen Schornstein	► Seite 3112




Abgassysteme für Logano plus

Gas-Brennwertkessel · 2,7–49,9 kW

Grundbausatz GA-K · Kunststoff · raumluftunabhängig · DN 80/125 im Schacht auf DN 110

Bausatz alternativ zu GA-K, DN 80/125 mm verwendbar. Hiermit können größere Abgaslängen erreicht werden.

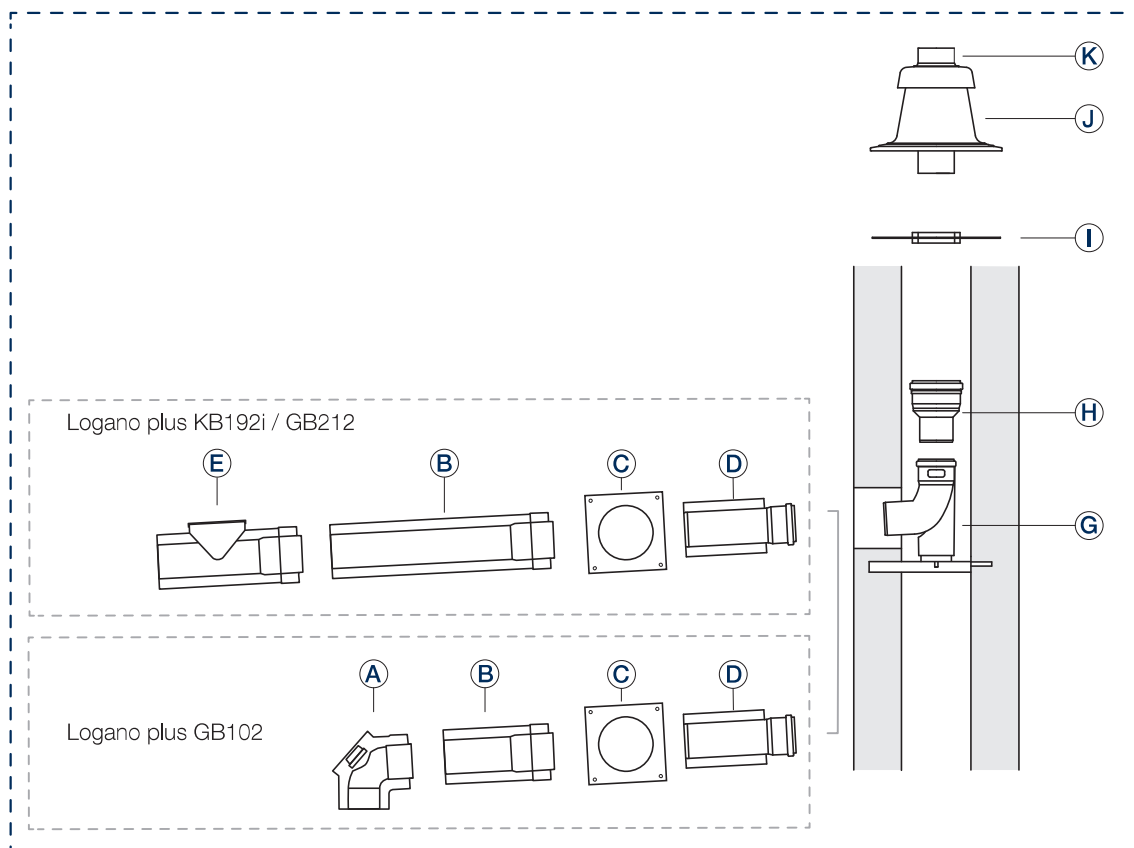


Maximal zulässige gestreckte Baulänge L in Meter bei gerader Führung der Abgasleitung ► Seite 3124

Grundbausatz GA-K bestehend aus:

- Pos. A – Konzentrischem Bogen 87° mit Prüföffnung
- Pos. B – Konzentrischem Rohr, 500 mm
- Pos. C – Abdeckblende
- Pos. D – Konzentrischer Mauerdurchführung
- Pos. E – Konzentrisches Rohr mit Prüföffnung

- Pos. G – Stützbogen inklusive Abstützung
- Pos. H – Aufweitung
- Pos. I – Abstandshalter
- Pos. J – Kaminkopfabdeckung
- Pos. K – Mündungsrohr



GA-K Grundbausatz
GA-K

- Ø 80/125 mm, Ø 110 mm im Schacht
- Konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht
- Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß)
- Mit Schachtabdeckung, Kunststoff schwarz
- Bestehend aus: Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87°, inklusive Abstützung und Auflageschiene; Aufweitung, Ø 80/110 mm; Abstandshalter, 6 Stück; Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr, 500 mm lang, Ø 110 mm; Konzentrischem Rohr, 1000 mm; Konzentrischem Bogen mit Prüföffnung
- Für GB212 und KB192i



7738112746

625,— WA01



Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
		■ Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl (nicht in Verbindung mit ÜB-Flex) ■ Bestehend aus: Rohr mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr (1000 mm); Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr 500 mm ■ Für GB212 / KB192i / KB195i	7738112747	736,—	
		■ Ø 80/125 mm, Ø 110 mm im Schacht ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) ■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr, 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87°, inklusive Abstützung und Auflageschiene; Aufweitung, Ø 80/110 mm; Abstandhalter, 6 Stück; Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr, 500 mm lang, Ø 110 mm ■ Für GB102S	7738112550	632,—	WA01
		■ Ø 80/125 mm, Ø 110 mm im Schacht ■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen 87° mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr, 450 mm; Abdeckblende 200 x 200, weiß; Konzentrischer Mauerdurchführung; Stützbogen mit Auflageschiene; Abstandhalter, 6 Stück; Kaminkopfabdeckung aus Edelstahl; Endrohr 500 mm DN 110 aus Edelstahl; Zertifizierungsaufkleber; Montageanleitung; Tube Gleitmittel; Übergangsstück von DN 80 auf DN 110 ■ Für Wandheizgeräte, GB102S	7738112551	755,—	
Zubehör Aufstellraum					
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm ■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm ■ Ø 80/125 mm, weiß, 1950 mm	7738112645 7738112646 7738112647	50,— 70,— 137,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112648	60,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 45°	7738112593	46,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 30°	7738112664	45,—	WA01
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 15°	7738112594	46,—	
		■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	7738112665	125,—	





Abgassysteme für Logano plus

Gas-Brennwertkessel · 2,7–49,9 kW

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	-	Konzentrisches Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 250 mm	 7738112666	81,—	WA01
	Zubehör Schacht					
	-	Abgasrohr aus PP	■ Ø 110 mm ■ Mit Muffe und Dichtung			
			500 mm	 7738112679	27,—	
			1000 mm	 7738112680	38,—	
			2000 mm	 7738112681	70,—	
	-	Pack Abgasrohre mit Prüföffnung	■ Ø 110 x 500 mm, 2 Stück ■ Ø 110 x 1000 mm, 1 Stück ■ Ø 110 x 2000 mm, 4 Stück ■ Ø 110 Rohr mit Prüföffnung, 1 Stück	 7739601651	406,—	
	-	Bogen aus PP	■ Ø 110 mm, 87°	 87090309	35,60	
	-	Bogen aus PP	■ Ø 110 mm, 45°	 87090305	35,60	
	-	Bogen aus PP	■ Ø 110 mm, 30°	 7738112682	26,—	
	-	Bogen aus PP	■ Ø 110 mm, 15°	 7738112683	26,—	WA01
	-	Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 110 mm, Durchgangsform	 7738112684	43,—	
	-	Abstandhalter	■ Ø 110 mm, 3 Stück	 7738112728	36,—	
	-	Edelstahl-Schachtabdeckung mit Mündungsrohr	■ Ø 110/160 mm	 7738112722	249,—	
	-	Konzentrischer Kondensatablauf	■ Ø 80/125 mm ■ Notwendig bei Einsatz von Kunststoffabgasleitungen auf Altkessel mit Alu-Kesselanschlussstück	 7747204809	91,40	