



### Filterregler Baureihe Bloc 1 mit manuellem/halbautomatischem Kondensatablass und Manometer

- Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung, Zentrifugalprinzip-Filter
- Filterfeinheit 5 µm ▪ Einbaulage senkrecht ▪ Eingangsdruck  $P_1$  min. 1,5 bar
- Manometeranschlussgewinde G 1/4 i ▪ maximale Kondensatmenge 25 cm<sup>3</sup>
- Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C
- Normalnennendurchfluss 1.500 l/min ( $P_1 = 8$  bar,  $P_2 = 6$  bar/ $\Delta_p = 1$  bar)
- Werkstoff Filterelement Cellpor ▪ Werkstoff Membrane/Dichtungen NBR/Ms

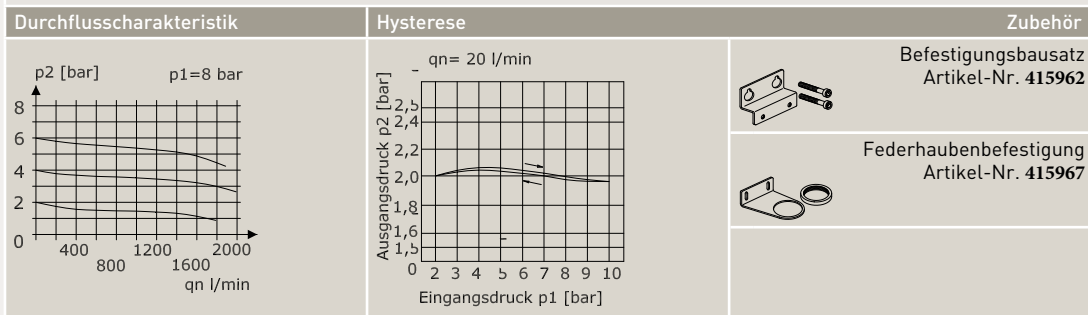

Anschluss	Regelbereich	Anzeigebereich	Behälter	$P_1$ max.	Artikel-Nr.
G 1/4 i	0,1 – 3 bar	0 – 4 bar	Polycarbonat	16 bar	
G 1/4 i	0,2 – 6 bar	0 – 10 bar	Polycarbonat	16 bar	
G 1/4 i	0,5 – 10 bar	0 – 16 bar	Polycarbonat	16 bar	415342
G 1/4 i	0,5 – 16 bar	0 – 25 bar	Polycarbonat	16 bar	
G 3/8 i	0,1 – 3 bar	0 – 4 bar	Polycarbonat	16 bar	
G 3/8 i	0,2 – 6 bar	0 – 10 bar	Polycarbonat	16 bar	
G 3/8 i	0,5 – 10 bar	0 – 16 bar	Polycarbonat	16 bar	415346
G 3/8 i	0,5 – 16 bar	0 – 25 bar	Polycarbonat	16 bar	
G 1/4 i	0,1 – 3 bar	0 – 4 bar	Zink mit Sichtanzeige	20 bar	
G 1/4 i	0,2 – 6 bar	0 – 10 bar	Zink mit Sichtanzeige	20 bar	
G 1/4 i	0,5 – 10 bar	0 – 16 bar	Zink mit Sichtanzeige	20 bar	
G 1/4 i	0,5 – 16 bar	0 – 25 bar	Zink mit Sichtanzeige	20 bar	
G 3/8 i	0,1 – 3 bar	0 – 4 bar	Zink mit Sichtanzeige	20 bar	
G 3/8 i	0,2 – 6 bar	0 – 10 bar	Zink mit Sichtanzeige	20 bar	
G 3/8 i	0,5 – 10 bar	0 – 16 bar	Zink mit Sichtanzeige	20 bar	
G 3/8 i	0,5 – 16 bar	0 – 25 bar	Zink mit Sichtanzeige	20 bar	
G 1/4 i	0,1 – 3 bar	0 – 4 bar	Polycarbonat mit Schutzkorb	16 bar	
G 1/4 i	0,2 – 6 bar	0 – 10 bar	Polycarbonat mit Schutzkorb	16 bar	
G 1/4 i	0,5 – 10 bar	0 – 16 bar	Polycarbonat mit Schutzkorb	16 bar	
G 1/4 i	0,5 – 16 bar	0 – 25 bar	Polycarbonat mit Schutzkorb	16 bar	
G 3/8 i	0,1 – 3 bar	0 – 4 bar	Polycarbonat mit Schutzkorb	16 bar	
G 3/8 i	0,2 – 6 bar	0 – 10 bar	Polycarbonat mit Schutzkorb	16 bar	
G 3/8 i	0,5 – 10 bar	0 – 16 bar	Polycarbonat mit Schutzkorb	16 bar	
G 3/8 i	0,5 – 16 bar	0 – 25 bar	Polycarbonat mit Schutzkorb	16 bar	

