

LED Leuchtspiegel - 93 169 13



HWSM02 / 12080 / 2SS

mit Kosmetispiegel, Beleuchtung
und 2 Touch-Schaltern

. Technische Daten

LED Beleuchtung Leistung (W)	11.52	Eingangstrom (mA@230V)	max 95
LED Beleuchtung Lichtstrom (lm)	1152	Betriebstemperatur (°C)	+5 ~ +35
LED Beleuchtung Effektivität (lm/W)	~100	LED Lebensdauer (St)	30 000
Kosmetispiegel Leistung (W)	4.5	Abmessungen (mm)	1200 x 800 x 30
Kosmetis. Abmessungen (mm)	199/136	Schutzklasse	II
LED Farbtemperatur (K)	4000 (neutral weiss)	IP-Schutzklasse	20
LED Farbwiedergabeindex (Ra)	>80	Typ	Nicht wasserfest
Eingangsspannung (V AC)	220 ~ 240	Dimmbar (Seite 230V)	Nein
LED Stromversorgung (V DC)	12	Integrierter LED-Dimmer	Nein
Frequenz (Hz)	50/60	Bescheinigung	CE

. Etiketten

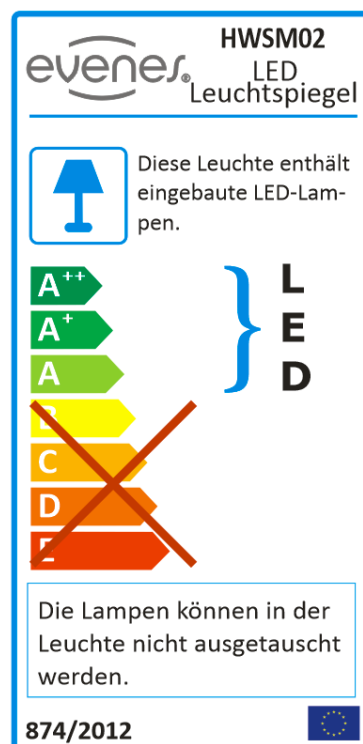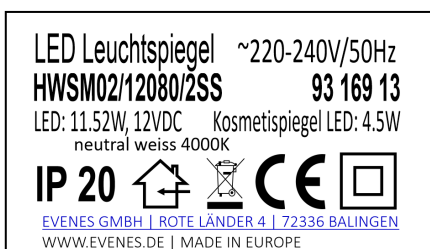

. Zeichnungen

