

EAN: 4057304012877
static.hansa.com/44350130



- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Handbrause, Brausestange, Kopfbrause, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm), Variable Montagemöglichkeit, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Erfrischend, Entspannend, Sensibel
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Außengewinde, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Kürzbar

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar	15.0 / 15.6 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	1.8 bar




Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN 15
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	CC150± 15 mm
Projection	445 - 470 mm
Werkstoff	Messing


Vorschriften

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

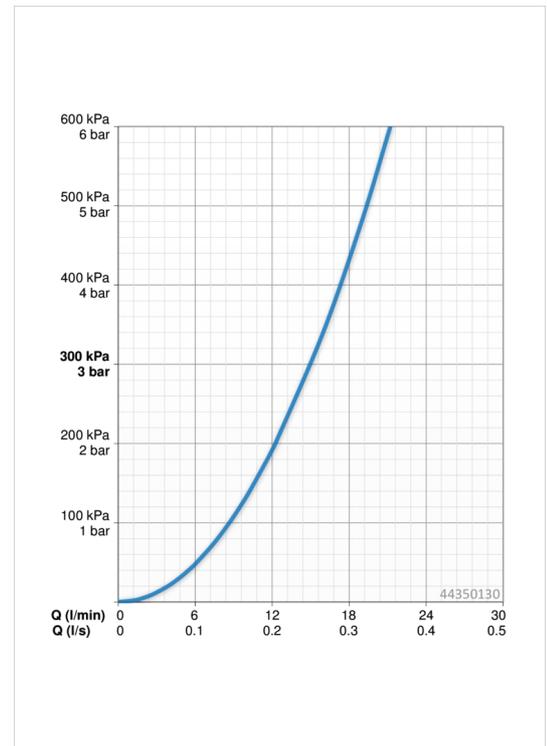

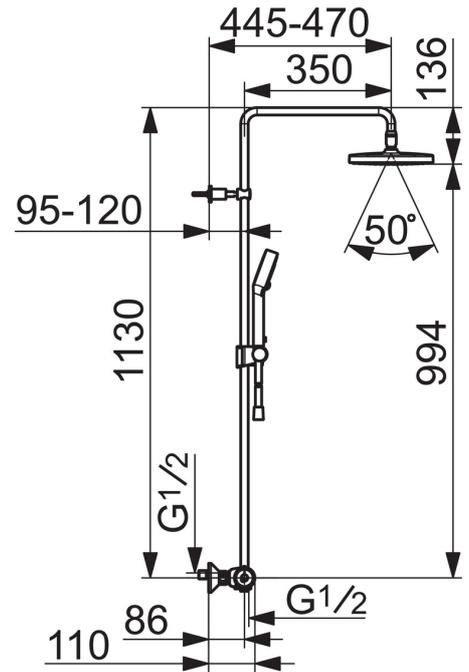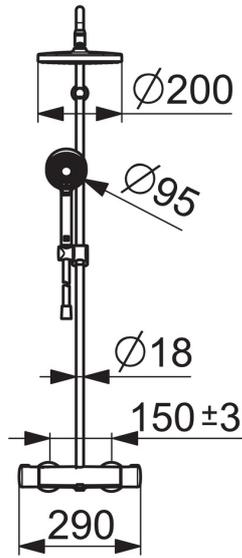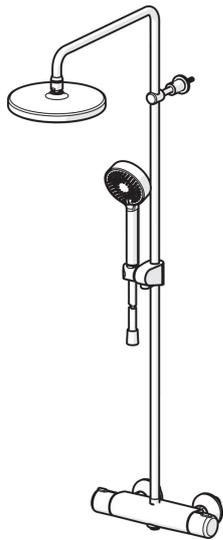

Ersatzteile

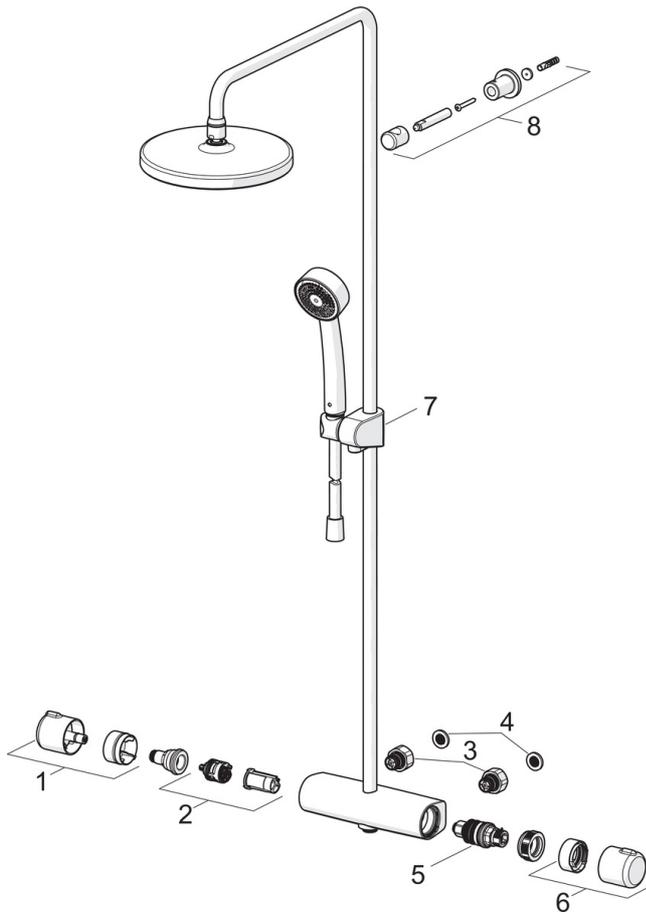

SP44350130

Name	Art.-Nr.
01 Absperrgriff	59914397
02 Umsteller/Kartusche	59914775
03 Kombinator	59914472
04 Schmutzfilter, G3/4	59911076
05 Thermostatkartusche, 3.4	59914114
06 Temperatureinstellgriff	59914396
07 Schieber	59914392
08 Brausestangenhalter	59914773
N.I. Kopfbrause, d 200 mm	44740100
N.I. Kopfbrause, 200x200 mm	44740200