

Austausch Türkontaktschalter

für Vitoligno 100-S

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.


Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrehahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage.


Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Oberbleche abbauen

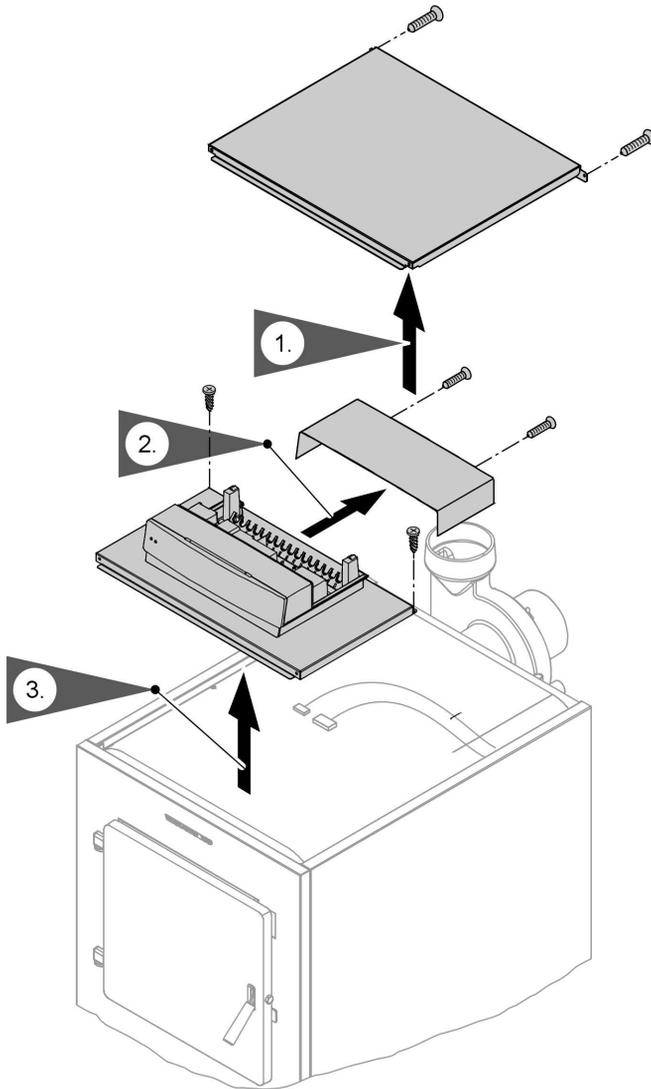


Hinweis
Oberblech vorn mit Regelung auf dem Heizkessel ablegen.

Türen und Vorderblech abbauen

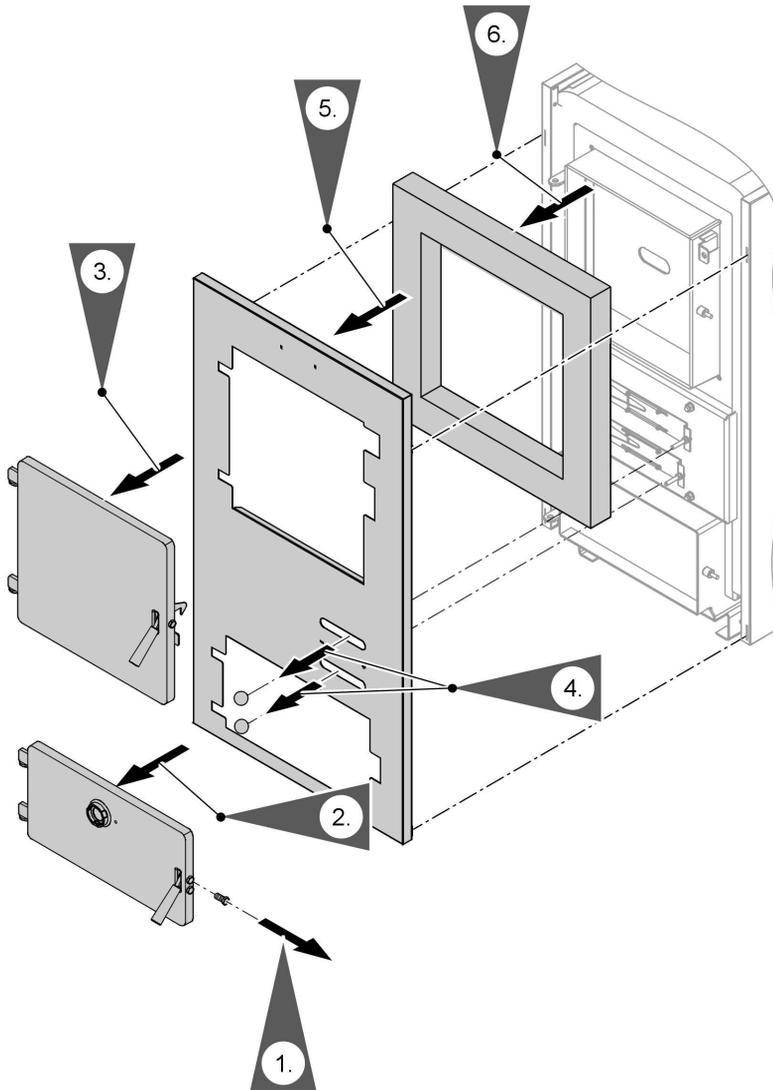

Türkontaktschalter austauschen

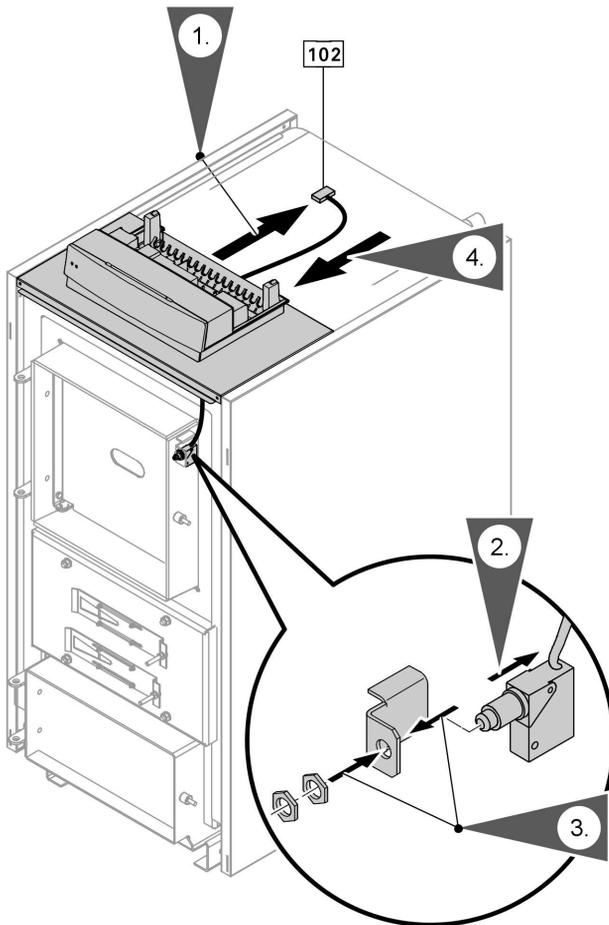


1. Stecker **102** von der Regelung abziehen und Leitung durch die Aussparung im Vorderblech nach außen ziehen.
2. Türkontaktschalter ausbauen.
3. Neuen Türkontaktschalter einbauen und mit den beiden Muttern befestigen.
4. Stecker **102** durch die Öffnung im Vorderblech führen und an der Regelung einstecken.

Türkontaktschalter austauschen (Fortsetzung)

5. Heizkessel in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

Funktion prüfen

1. Netzspannung und Netzschalter einschalten.
2. Funktion des Schalters prüfen:
 - Tür offen – Symbol „0“ muss blinken.
 - Tür geschlossen – Symbol „0“ muss dauernd leuchten (Anheizbetrieb).
Wenn beim Anheizen die Mindest-Kesselwassertemperatur überschritten wird, erlischt das Symbol.



Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

5355 479 Technische Änderungen vorbehalten!



Gedruckt auf umweltfreundlichem,
chlorfrei gebleichtem Papier