


Schmutzwasserhebeanlagen *Minilift* für fäkalienfreies Abwasser zur Überflurinstallation Innerhalb von Gebäuden nach DIN EN 12056


Artikelabbildung und Maßzeichnung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück / Ka./Pa.
	<p>KESSEL-Schmutzwasserhebeanlage <i>Minilift</i> aus Kunststoff für Überflurinstallation</p> <p>Mit herausnehmbarer Pumpe und Rückschlagklappe. Zulässig für fäkalienfreies Abwasser.</p> <p>Druckanschluss: R 1½ Außengewinde oder Druckrohr DA 40 mm für PVC-Klebeverbindung</p> <p>Förderhöhe: 6,2 m Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz Aufnahmeleistung: 0,3 kW Einschaltniveau: 190 mm Auschaltniveau: 75 mm max. Korngröße: 10 mm Elektroanschlussleitung: 5 m</p> <p>  DIN EN 12050-2</p>	DA 40	28 560	1/12
		<p>Einzelteile / Ersatzteile Seite HP 31 und HP 45 Planung und Einbau Seite HP 51 - HP 76</p>		

Die KESSEL-*Minilift*-Hebeanlage passt problemlos unter jedes Waschbecken; dabei können eine Waschmaschine, eine Dusche oder weitere Zuläufe zugleich angeschlossen werden.





Die Anlage ist mit einer 300-Watt Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschaltung ausgestattet. Zur Reinigung der Pumpe ermöglicht der „Einhand-Schnellverschluss“ ein Herausnehmen der Pumpe ohne jegliches Werkzeug. Die Druckleitung kann mit einem PVC-Rohr Ø 40 mm ausgeführt werden. Ebenso ist es möglich, die Druckleitung mittels einer Verschraubung R 1½ an die Hebeanlage anzuschließen.

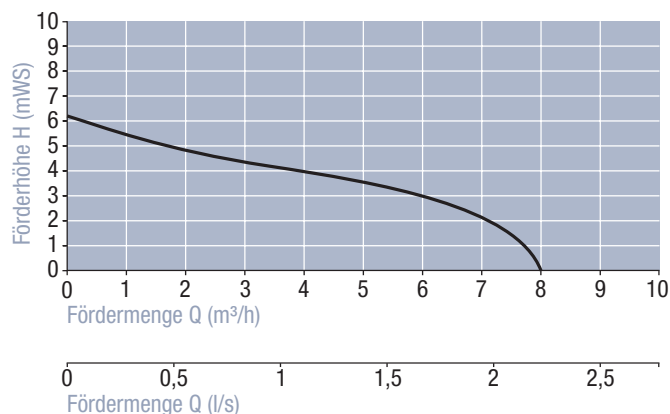

Schmutzwasserhebeanlage *Minilift* - Überflurvariante auch für den nachträglichen Einbau

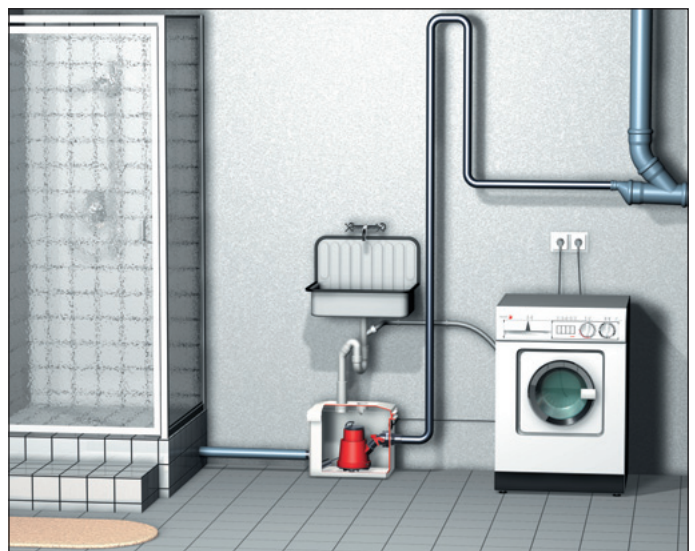

Zubehör

 	<p>Dichtung für Rohrdurchführung (EPDM)</p> <p>Zum Anbohren KESSEL-Sägeglocke verwenden.</p>	<table border="1"> <tr><td>DN 50</td><td>850 114</td><td>1/-</td></tr> <tr><td>DN 70</td><td>850 116</td><td>1/-</td></tr> <tr><td>DN 100</td><td>850 117</td><td>1/-</td></tr> </table>	DN 50	850 114	1/-	DN 70	850 116	1/-	DN 100	850 117	1/-
DN 50	850 114	1/-									
DN 70	850 116	1/-									
DN 100	850 117	1/-									
 	<p>Sägeglocke</p> <p>zum Anbohren der seitlichen Flächen für Zu- und Abläufe</p> <p>DN 50, 70, 100 (Sägeblattaufnahme DA = 145 mm)</p>	<table border="1"> <tr><td>-</td><td>50 101</td><td>1/-</td></tr> </table>	-	50 101	1/-						
-	50 101	1/-									